



FENÊTRES

NEUF & RÉNOVATION
2022/23

Internorm®
Fenêtres – Portes



Votre habitation de rêve
DEVIENT RÉALITÉ.



SOMMAIRE

STYLES DE DESIGNS 8

studio	10
home pure	16
home soft	22
ambiente	28

GAMMES DE FENÊTRES 32

PVC et PVC-Alu	34
Stores intégrés PVC-Alu	46
Bois-Alu	50
Stores intégrés Bois-Alu	54
Vitrages XXL	56
HX 300	58
Coulissants	62

INNOVATIONS I-TEC 66

CONSEILS 76

Combinaison matériaux	78
Sécurité	80
Neuf	82
Rénovation	86
Pose	90
Maison passive	92
Conseils du menuisier	94


ÉQUIPEMENTS

Coloris	96
Poignées	98
Balcon à la française	100
Verres / Vitrages	102
ECLAZ®	104
Protection solaire et moustiquaires	106
Récapitulatif des gammes	108

APERCU PORTES D'ENTRÉE 112

ENTREPRISE 120

Internorm France	122
Usines	123
Garanties	124
Engagements	125
Certifications	126

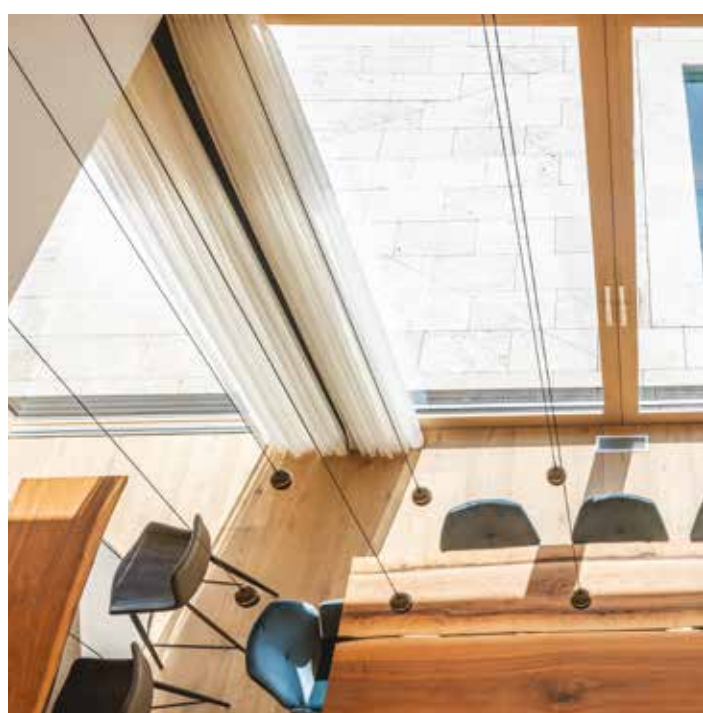



Les matériaux bois, Alu et verre sont au premier plan de cette maison et sont parfaitement mis en scène sur la façade comme à l'intérieur. Le salon avec galerie est inondé de lumière et crée une atmosphère naturelle grâce à l'utilisation généreuse du bois.

Construction neuve (AT); Fenêtre HF 410, HS 330



A collage of ten photographs showcasing various modern architectural designs. The images include: a close-up of a modern house's entrance with a wide concrete staircase and a green lawn; an interior view of a bright, open-plan living and dining area with a large wooden dining table and a white cowhide rug; a view from a balcony looking out over a green field and a distant building; a large, two-story white house with a prominent gabled roof, multiple windows with white shutters, and a balcony with a black metal railing; a modern house with a white base and a wooden upper section, featuring large, angular windows; an interior view of a modern living room with a large glass wall, a light-colored sofa, and a view of a mountain range; a close-up of a modern house's exterior with a white base and a wooden upper section, featuring large, angular windows; a modern house with a dark blue, vertically-slatted exterior and large, rectangular windows, situated on a stone wall; a modern house with a white exterior and a flat roof, featuring large windows and a balcony; and a modern house with a yellow exterior and a dark roof, featuring a large, angular window.





L'architecture est aussi variée que les gens qui y vivent. Mais ce n'est pas seulement le mode de construction qui façonne le style d'une maison : les fenêtres et les portes sont précisément celles qui soulignent le caractère.

Avec les fenêtres et les portes Internorm, vous pouvez personnaliser votre habitation et Internorm vous propose la solution qui vous convient le mieux.

Pour que vous trouviez la gamme de fenêtres qui correspond à vos exigences en termes d'architecture, de performances, de design, couleurs et matériaux, vous pouvez choisir parmi les différents styles de design Internorm :

7

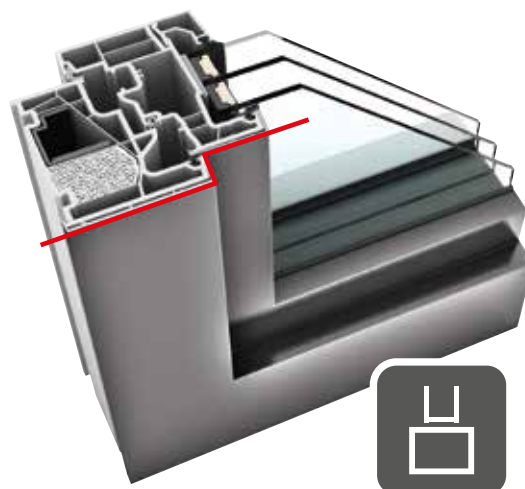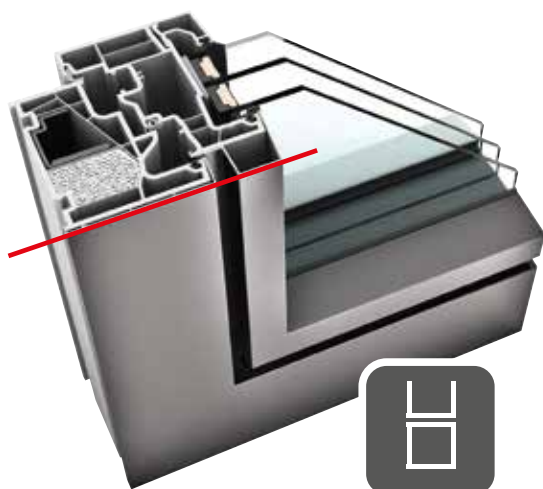

studio

Avant-gardiste et sobre, le design **studio** reflète l'habitation de demain. Il suit sur le plan formel une ligne claire et épurée. Ce style est très peu conventionnel.

home pure



Le design **home pure** répond aux exigences d'un style moderne et rectiligne ; il définit des espaces de vie clairs et baignés de lumière.



À PARTIR DE LA PAGE 10



À PARTIR DE LA PAGE 16

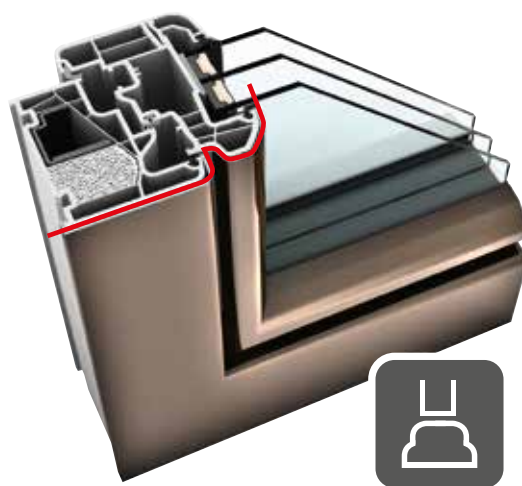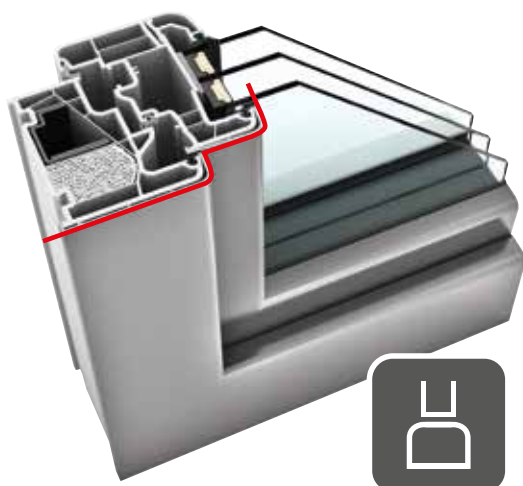

home soft

Le design **home soft** séduit par sa simplicité et affiche un caractère agréable, les formes arrondies s'intègrent partout et apporte une ambiance harmonieuse.

ambiente

Le design **ambiente** se caractérise par ses formes traditionnelles, classiques et élégantes. Cette conception apporte chaleur et confort..



À PARTIR DE LA PAGE 22



À PARTIR DE LA PAGE 28

studio

IDÉAL POUR
LES INDIVIDUALISTES



Ils se considèrent comme des indicateurs de tendance et ont une grande affinité avec les nouvelles technologies. Une architecture épurée, des formes claires et un design minimaliste créent un environnement esthétique et reflètent votre propre concept de vie. Votre style est réduit à l'essentiel et laisse place à votre épanouissement personnel et vous souhaitez exprimer votre individualité.

Fidèle à cette philosophie, le design **Studio** Internorm s'intègre parfaitement dans votre style d'habitat moderne.

Les fenêtres avec design aligné peuvent être entièrement intégrées dans la maçonnerie et sont disponibles dans les matériaux PVC, PVC-Aluminium et Bois-Aluminium.

Vous trouverez ici un aperçu et les possibilités du design **studio**.





VUE INTÉRIEURE


Grâce à un design anguleux et affleurant, la fenêtre en design **studio** s'intègre parfaitement dans une architecture intérieure claire et contemporaine, avec des poignées de fenêtre carrées et plates.






FINITIONS ET COLORIS INTÉRIEURS

Le blanc et les gris sont incontournables dans le design studio. Avec un grand choix de coloris, Internorm vous offre de nombreuses possibilités d'aménagement. Vous trouverez plus de détails à la page 96.








PVC / BOIS



BOIS dans tous les coloris RAL



BOIS en coloris standard lasurés et couvrants



POIGNÉES

Les poignées discrètes et carrées Internorm s'adaptent parfaitement au design carré des fenêtres. Elles sont facilement maniables et la sécurité est assurée par des poignées verrouillables ou des poignées Secustik, plus de détails page 98.



Poignée standard
G80
Embase plate



Poignée standard
G80



Poignée standard
G80
avec clé



Poignée Secustik®
G80




Poignée Secustik®
Dallas

FINITIONS ET COLORIS EXTÉRIEURS

L'élégance des différentes nuances de gris domine le design **studio**. La palette de couleurs va de l'acier inox au gris clair et doux en passant par l'anthracite, ce qui vous donne de nombreuses possibilités. Plus de coloris à la page 97.


PVC



ALUMINIUM Laquage haute résistance aux intempéries



ALUMINIUM Laquage en look inox et tous les coloris RAL



PROTECTION SOLAIRE ET MOUSTIQUAIRE

Les différentes possibilités de protection solaires rendent la façade extérieure plus attrayante. L'innovation I-tec Jalousie est disponible sur les fenêtres avec store intégrée. Plus de détails pages 106.



Store intégré



BSO



Volet roulant

VUE EXTÉRIEURE

Les fenêtres en design **studio** sont réduites à l'essentiel. Les cadres simples et plats sont un élément de design qui met en valeur votre architecture.





”

Nous ne voulions pas seulement
trouver une fenêtre performante,
mais aussi une fenêtre qui nous
plaise.

Katharina et Mario Sackl

“





A la maison avec...

KATHARINA ET MARIO

*Inspiration :
le rebord de la fenêtre devient un
emplacement idéal pour un moment de
détente.*

Découvrez la gamme KF 520 page 44.

Maison design avec ambiance de bien-être

„Rentrer chez soi, se sentir bien, se reposer du quotidien, voilà les exigences concernant notre nouvelle maison“, se souvient Mario, qui vient d’emménager avec sa femme Katharina dans sa nouvelle maison de rêve. Une architecture sobre et intemporelle, au design moderne, était très importante pour cette construction, et les fenêtres ont également joué un grand rôle. En effet, le design de la fenêtre devait également convenir au style de construction. Lors des premières conversations avec le bureau d’architectes, des projets ont été élaborés, la répartition de l’espace a été définie et les positions et tailles des fenêtres ont été définies. Le design fin de la KF 520 était important pour nous, et nous voulions une fenêtre moderne, de qualité, qui illumine les pièces. „Ces exigences sont parfaitement remplies grâce à la KF 520“, confirme Katharina. L’architecte a conçu une combinaison de grandes solutions de fenêtres et de vitrages fixes. Les soulevants-coulissants ont été placés de manière optimale afin de souligner le style ouvert sur l’extérieur. La grande proportion de verre crée une ambiance chaleureuse dans la maison.

„Le thème de la protection contre les effractions et de la sécurité a également joué un rôle important pour nous, explique Mario. Il était important pour nous de se sentir en sécurité à tout moment de la journée. Nous avons délibérément opté pour le modèle KF 520. Grâce à la technologie I-tec Secure, cette fenêtre offre une protection incomparable contre les effractions.“

home pure

IDÉAL POUR
LES PURISTES



Un sens aigu du style vous tient à cœur, vous appréciez la singularité et accordez de l'importance à une esthétique puriste. Des espaces clairs et éclairés créent de l'espace pour vous et votre famille.

Leur mode de vie est marqué par une grande conscience de la qualité et du design.

L'art du bon goût se reflète aussi dans vos fenêtres, des fenêtres rectilignes qui s'adaptent à vos besoins et sont disponibles dans les matériaux PVC, PVC-Aluminium et Bois-Aluminium.

Vous trouverez ici un aperçu et les possibilités du design home pure.





VUE INTÉRIEURE

Le design carré de la fenêtre **home pure** s'intègre parfaitement dans l'aspect puriste de votre intérieur. Des poignées sobres renforcent l'architecture minimaliste et le style rectiligne de vos pièces d'habitation s'étire à travers le bâtiment comme un fil rouge.




SURFACES ET COULEURS INTÉRIEURES

Les couleurs claires et les tons naturels rendent votre intérieur encore plus chaleureux. Les couleurs intérieures des fenêtres en PVC-Aluminium et en Bois-Aluminium sont parfaitement harmonisées. Vous pouvez donc combiner les deux types de gammes, par exemple le PVC-Alu dans la salle de bains et le Bois-Alu dans le salon. Vous trouverez ici un petit aperçu des coloris - plus de détails page 96.


PVC / BOIS



BOIS dans tous les coloris RAL



BOIS en coloris standard lasurés et couvrants

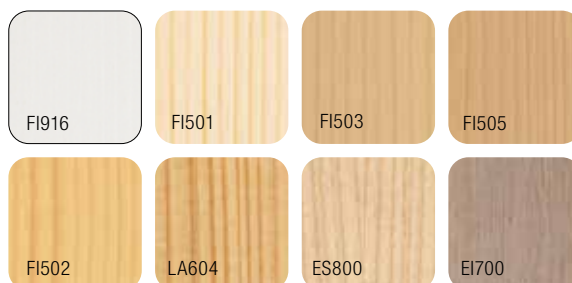

POIGNÉES

Le design carré des fenêtres est assorti de poignées avec lignes franches et légèrement arrondies. La poignée Secustik avec mécanisme de blocage breveté garantit une sécurité exceptionnelle. Plus de détails page 98.



Poignée standard
G80

Poignée standard G80
avec clé

Poignée Secustik®
G80


Poignée Secustik®
Dallas

Poignée
Amsterdam

SURFACES ET COULEURS EXTÉRIEURES

Le gris met en valeur les autres coloris et rend par exemple les façades blanches ou grises encore plus lumineuses. Les tons de gris même s'ils sont assez neutres, attirent le regard sur de grandes surfaces vitrées. Plus de coloris page 97.


PVC



ALUMINIUM Laquage haute résistance aux intempéries



ALUMINIUM Laquage en look inox et tous les coloris RAL



PROTECTION SOLAIRE ET MOUSTIQUAIRE

Les différentes possibilités de protection solaires rendent la façade extérieure plus attrayante. L'innovation I-tec Jalousie est disponible sur les fenêtres avec store intégré. Plus de détails page 106.



Store intégré



BSO



Volet roulant

VUE EXTÉRIEURE

Les fenêtres au design **home pure** soutiennent les lignes claires de votre façade extérieure. Les cadres anguleux complètent votre architecture moderne.





”

Nous sommes des adeptes du design épuré et les fenêtres sans cadre d'Internorm étaient exactement ce que nous recherchions.

René Raggl

“





A la maison avec...

BARBARA ET RENÉ

Maison au design moderne et ouvert sur l'extérieur

Cette gamme de fenêtres nous apporte la luminosité et l'atmosphère chaleureuse et moderne que nous souhaitons.

Barbara et René Raggl sont des adeptes du design minimaliste, et c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire dans la maison de leur rêves. Le facteur de bien-être ne devait cependant pas être négligé, leurs souhaits au niveau de l'architecture étaient donc clairs : le design et le confort devaient être parfaitement conciliés.

L'architecte s'est donc concentré sur quelques matériaux comme le béton, le bois et le verre. En réduisant les matériaux et les couleurs, il a créé un concept global cohérent. Les murs et plafonds en béton apparent qui paraissent froids contrastent avec les matériaux en bois chaleureux et naturels. Beaucoup de lumière imprègne l'atmosphère à l'intérieur de la maison. Les portes-fenêtres coulissantes qui s'ouvrent facilement, créent une transition fluide vers le jardin et relient habilement l'intérieur à l'extérieur.

Le couple Raggl décida délibérément de construire une maison neuve. Ce n'est qu'ainsi qu'ils ont pu réaliser leurs idées et leurs souhaits sans contrainte : une maison de design moderne, avec un style ouvert et lumineux. L'architecte a habilement mis en œuvre les exigences du couple et a conçu une maison avec des formes claires et rectilignes et de grandes ouvertures vitrées.

home soft

IDÉAL POUR
LES PASSIONNÉS



Chez vous, l'harmonie et le confort sont essentiels. Grâce à votre décoration, vous créez une ambiance chaleureuse et agréable. Vous accordez une grande importance à la qualité de vie, au confort intérieur et considérez votre maison comme un refuge du quotidien.

Les formes arrondies des fenêtres **home soft** répondent parfaitement à votre besoin d'un intérieur harmonieux. Les bords arrondis des cadres de fenêtre et des battants peuvent être intégrés partout et sont disponibles dans les matériaux PVC, PVC-Aluminium et Bois-Aluminium.

Vous trouverez ici un aperçu et les possibilités du design **home soft**.





VUE INTÉRIEURE


Harmonie et esthétique parfaites grâce aux bords arrondis des parclores et des battants des fenêtres en design **home soft**. De belles poignées arrondies apportent une ambiance chaleureuse.






SURFACES ET COULEURS INTÉRIEURES

Les fenêtres en Bois-Aluminium dans différentes essences de bois ou les décors bois pour les surfaces en PVC sont, en plus du blanc classique, les couleurs les plus appréciées du style **home soft**. Ils créent une ambiance chaleureuse et sont toujours agréables. Le chêne est particulièrement tendance en ce moment en raison de son caractère naturel et moderne. Plus de détails page 96.








PVC / BOIS



DÉCOR PVC Films décoratifs
pour surfaces en PVC en plusieurs coloris



BOIS dans tous les coloris RAL
et coloris standard lasurés et couvrants



POIGNÉES

Les poignées arrondies en Aluminium ou Acier ne sont pas seulement élégantes et raffinées sur les fenêtres Bois. Grâce à leur forme courbée, elles assurent une harmonie avec les bords arrondis du vantail de la fenêtre. Plus de détails page 98.



Poignée standard
Alu naturel

Poignée décorative
acier F9

Poignée décorative
Athinai


Poignée décorative
Bruxelles

Poignée décorative
Amsterdam

SURFACES ET COULEURS EXTÉRIEURES

La couleur standard pour les fenêtres du design home soft doit être élégante, claire et accueillante. Grâce au laquage en Aluminium, ces fenêtres peuvent aussi être réalisées en différents coloris. Le gris, le marron ou le vert apportent une touche de couleur à votre façade. Plus de détails page 97.


PVC



ALUMINIUM Laquage possible dans plusieurs coloris



ALUMINIUM Laquage coloris décor bois



PROTECTION SOLAIRE ET MOUSTIQUAIRE

En plus d'une protection solaire efficace, les volets roulants assurent une isolation supplémentaire et une sécurité renforcée. En été, les BSO protègent contre les rayons directs du soleil et empêchent la surchauffage des pièces sans obscurcir la pièce. Plus de détails page 106.



Store intégré



BSO



Volet roulant

VUE EXTÉRIEURE

Les dormants et les ouvrants de la fenêtre home soft possèdent un design arrondi pour apporter un aspect chaleureux. Les fenêtres avec volets roulants et stores intégrés sont affleurants à la surface et peuvent être intégrées dans la façade sur trois côtés.





”

Le sentiment d'être arrivé à ce beau résultat pour notre maison est à la fois excitant et rassurant.

Lisa Sperrer

“





A la maison avec...

LISA ET CHRISTIAN

La fenêtre préférée de la famille est la fenêtre du salon, qui permet d'ouvrir la pièce et d'offrir une vue magnifique.

Se sentir parfaitement chez soi

Lisa Sperrer, épouse, mère de 2 enfants et blogueuse à domicile, a réalisé avec sa famille son rêve d'habitation idéale. Le souhait de pouvoir aménager ses quatre murs comme ils le souhaitaient ! Elle et son mari ont acheté une ancienne maison des années 70 qu'ils ont rénovée avec beaucoup de volonté. Leur amour du détail est indéniable. Des matériaux naturels, de nombreuses sources de lumière et des meubles idéalement choisis pour leur propre histoire, apportent à chaque pièce leur touche personnelle.

En entrant dans le séjour de la famille Sperrer, la grande fenêtre du salon s'ouvre sur la magnifique vue du panorama montagneux, comme une invitation à se blottir contre les coussins sur la vaste place du rebord de fenêtre.

„La rénovation de cette petite maison des années 70 n'était pas prévue au départ, nous avons déjà terminé le plan de construction d'un bâtiment neuf, mais nous avons découvert cette maison par hasard. Lisa Sperrer se souvient de la taille, de la répartition et surtout de la situation idéale pour nous, avec une vue magnifique, qui nous ont amenés à opter plutôt pour une rénovation.“

ambiente

IDÉAL POUR
LES CLASSIQUES



L'art nouveau, les maisons classiques, traditionnelles et les maisons de campagne élégantes correspondent parfaitement à vos goûts architecturaux. Une ambiance d'intérieur cosy souligne le caractère particulier de votre maison et votre niveau de vie. Un mélange de classique intemporel et d'élégance procure un confort chaleureux.

Les bords très arrondis des fenêtres ambiente soulignent votre ambiance intemporelle. Les fenêtres sont disponibles dans les matériaux PVC, PVC-Aluminium et Bois-Aluminium. Les stores et les volets vous offrent en outre de multiples possibilités d'aménagement.

Vous trouverez ici un aperçu et les possibilités du design ambiente.





VUE INTÉRIEURE

Les bords arrondis de la fenêtre **ambiente** côté intérieur apportent un aspect harmonieux. Les poignées rondes chromées ou en laiton poli soulignent le caractère intemporel.



SURFACES ET COULEURS INTÉRIEURES




Les fenêtres du design **ambiente** se distinguent par leur aspect varié de bois. De l'épicéa clair au mélèze en passant par le chêne brun, la palette de bois ou de feuilles décoratives est vaste. Plus de détails page 96.

PVC / BOIS










DÉCOR PVC Films décoratifs

pour surfaces en PVC en plusieurs coloris



BOIS dans tous les coloris RAL

et coloris standard lasurés et couvrants



POIGNÉES

Les poignées arrondies en Aluminium ou en laiton ne sont pas seulement élégantes et raffinées sur les fenêtres en bois. Grâce à leur forme courbée, elles assurent une interaction harmonieuse avec les bords arrondis du vantail de la fenêtre. Plus de détails page 98.



Poignée standard
Alu naturel



Poignée décorative
Athinai



Poignée décorative
Bruxelles



Poignée
décorative
Laiton poli




Poignée décorative
Atlanta


SURFACES ET COULEURS EXTÉRIEURES

Le gris foncé et le marron représentent les couleurs principales du design *ambiente*. Bien entendu, vous pouvez aussi créer vos fenêtres dans toutes les autres couleurs que nous proposons. Plus de détails page 97.


PVC



ALUMINIUM Laquage possible dans plusieurs coloris

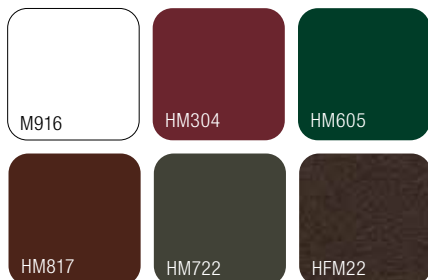

ALUMINIUM Laquage coloris décor bois structuré



PROTECTION SOLAIRE ET MOUSTIQUAIRE

Dans le style design *ambiente*, les volets battants protègent non seulement du soleil et de la vue, mais représentent aussi un élément de décoration de votre façade extérieure. Plus de détails page 106.



Store intégré



Volet roulant



Volets battants

VUE EXTÉRIEURE

Les vantaux profilés des fenêtres *ambiente* sont affleurants au cadre arrondi et confèrent une ambiance chaleureuse. Les petit bois superposés ou intégrés de différentes largeurs, les croisillons dorés ainsi que les volets soulignent l'aspect extérieur classique du design *ambiente*.



GAMMES DE FENÊTRES

CHAQUE FENÊTRE
EST UNIQUE



Internorm produit des fenêtres pour un confort optimal, avec une technique innovante et un design soigné. Choisissez parmi notre offre de fenêtres en PVC, en PVC-Aluminium ou en Bois-Aluminium et personnalisez-les. Les possibilités sont multiples : un large choix de coloris, de vitrages, de poignées et de grandes dimensions.

Chez Internorm, les fenêtres sont faites sur mesure, chaque fenêtre est donc unique et toutes les formes et tailles sont possibles. Vous pouvez également combiner différents modèles de fenêtres Internorm entre elles : choisissez le même design à l'extérieur et mixez les matériaux à l'intérieur.





KF 310 smart

FENÊTRE PVC BLANC



Isolation thermique jusqu'à $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation phonique jusqu'à 38 dB



Sécurité RC1N, RC2



Ferrage apparent



Epaisseur dormant 71 mm



Facteur solaire $Sw = 0,49$



AEV

$A_4 E_{E9A} V_{C4/B4}$

Valeurs selon produit et options





FINE

Faible épaisseur de dormant pour un maximum de luminosité

BASIQUE

Produit proposé en PVC blanc et double vitrage uniquement avec intercalaire ISO

FIABLE

Collage périphérique du vitrage et sécurité de base en standard

I-tec Vitrage

Vitrage collé




Battement central étroit pour un apport de lumière optimal

ambiente

Exclusivement en double vitrage

Le profil à 6 chambres dormant assure une isolation thermique encore meilleure. Trois joints périphériques protègent l'intérieur de l'humidité tout en améliorant l'isolation thermique et phonique.

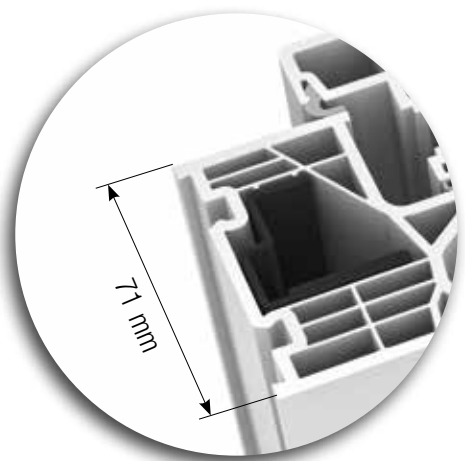

Épaisseur dormant



home soft

KF 310

FENÊTRE PVC &
PVC-ALUMINIUM



Isolation thermique jusqu'à $U_w = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation phonique jusqu'à 45 dB



Sécurité RC1N, RC2



Ferrage apparent, option invisible



Epaisseur dormant 71 mm



Facteur solaire $Sw = 0,42$



AEV

$A_4 E_{E9A} V_{C4/B4}$

Valeurs selon produit et options



FINE


Faible épaisseur de dormant pour un maximum de luminosité

ÉPROUVÉE

Meilleures valeurs d'isolation thermique et acoustique, sécurité maximale

FIABLE

Collage périphérique du vitrage et sécurité de base en standard

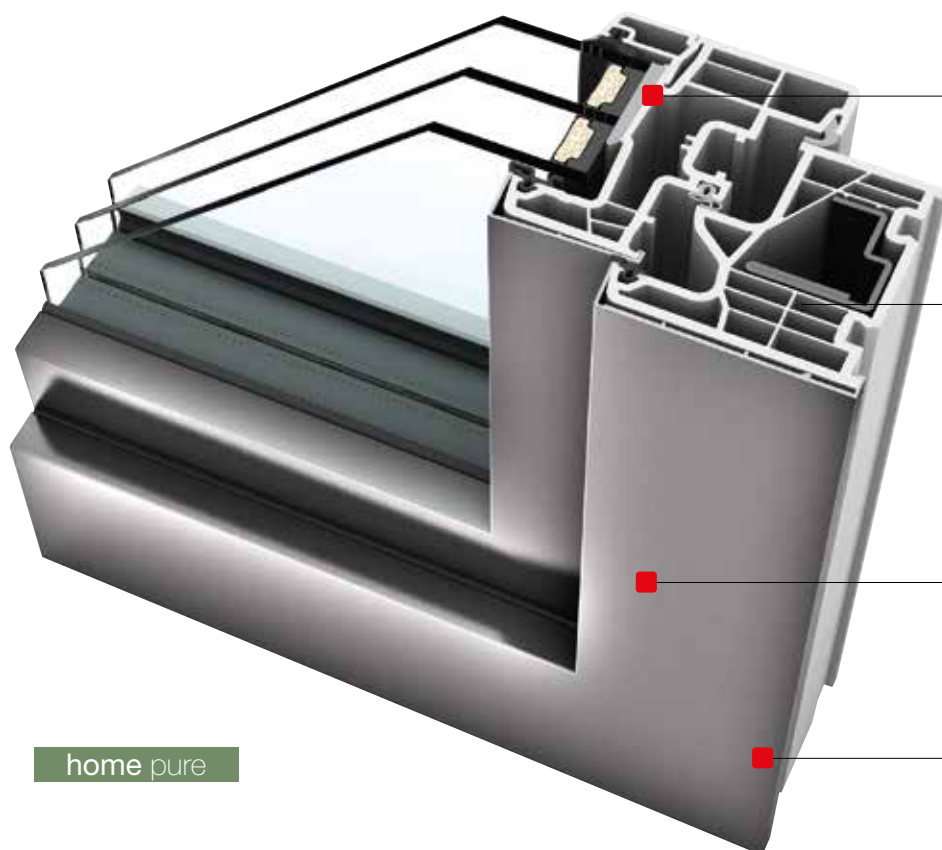

I-tec Vitrage


Le profil à 6 chambres dormant assure une isolation thermique encore meilleure. Trois joints périphériques protègent l'intérieur de l'humidité tout en améliorant l'isolation thermique et phonique.

L'ouvrant réduit donne à la fenêtre un aspect particulièrement fin et moderne.

home pure

Avec une épaisseur de dormant de seulement 71 mm, cette fenêtre est très fine (avec capotage Aluminium 74 mm).

Possibilité de double ou triple vitrage

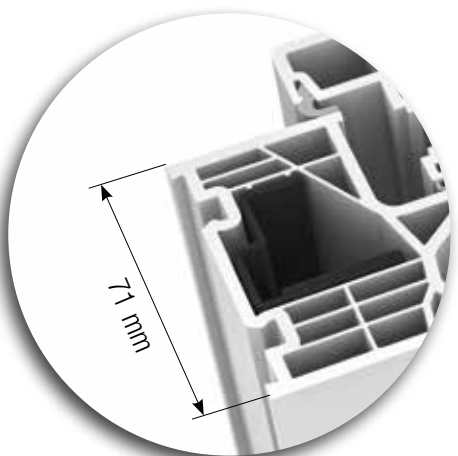

Epaisseur dormant



home soft



ambiente

KF 320

FENÊTRE PVC &
PVC-ALUMINIUM



Isolation thermique jusqu'à $U_w = 0,72 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation phonique jusqu'à 45 dB



Sécurité RC1N, RC2



Ferrage invisible, option apparent



Epaisseur dormant 71 mm



Facteur solaire $Sw = 0,44$



AEV

$A_4 E_{E750} V_{C4/B4}$

Valeurs selon produit et options





ÉLÉGANTE


Faible épaisseur de dormant
qui rend la fenêtre fine
et moderne

INNOVANTE

Ouvrant caché donnant
l'impression depuis l'extérieur
d'un vitrage fixe

SÛRE

Collage périphérique du vitrage
et sécurité de base en standard

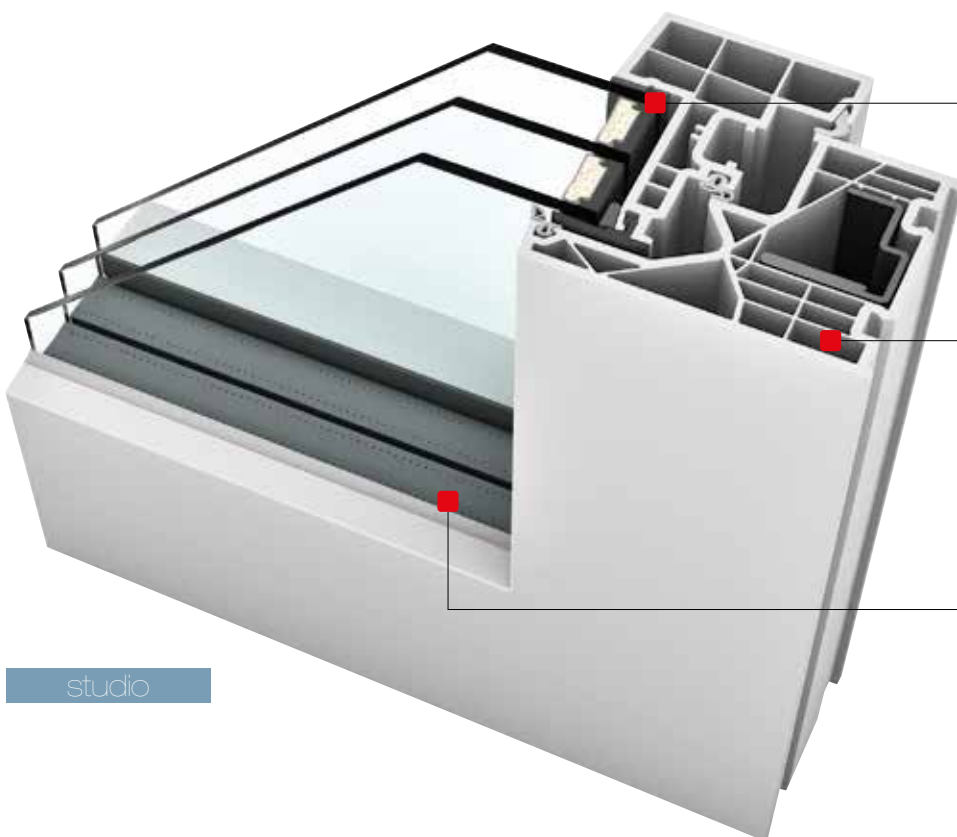

I-tec Vitrage


Le collage périphérique du vitrage assure une excellente stabilité dans le temps et une sécurité élevée contre les effractions (I-tec Vitrage page 74).

Le profil à 6 chambres dormant assure une isolation thermique encore meilleure. Trois joints périphériques protègent l'intérieur de l'humidité tout en améliorant l'isolation thermique et phonique.


L'ouvrant caché donne une impression de vitrage fixe à l'extérieur, même s'il s'agit bien d'une fenêtre ouvrante

studio


Exclusivement en triple vitrage

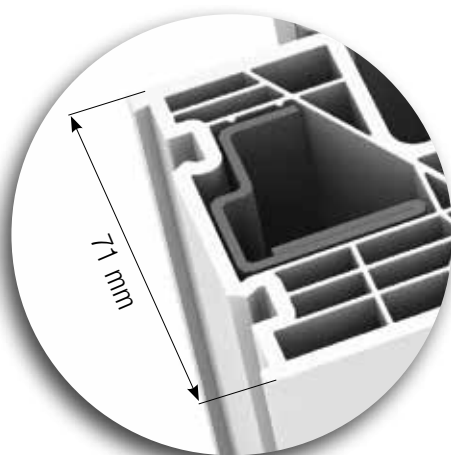

Epaisseur dormant

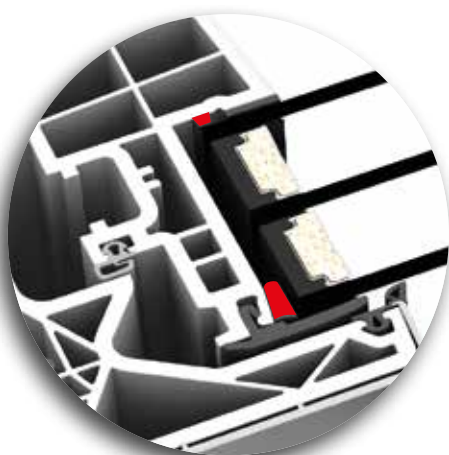

I-tec Vitrage

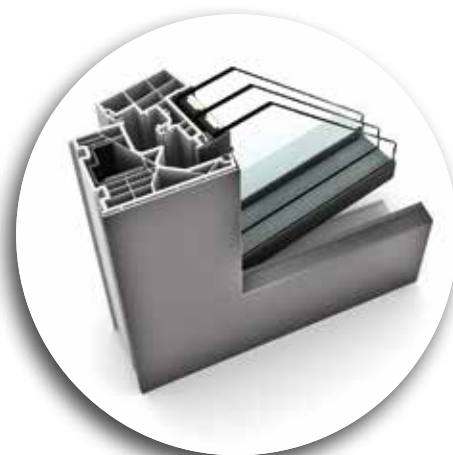

Ouvrant caché

KF 410

FENÊTRE PVC &
PVC-ALUMINIUM



Isolation thermique jusqu'à $U_w = 0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation phonique jusqu'à 45 dB



Sécurité RC1N, RC2



Ferrage invisible, option apparent



Epaisseur dormant 90 mm



Facteur solaire $Sw = 0,41$



AEV

$A_4 E_{9A} V_{C4/B4}$

Valeurs selon produit et options





DIVERSITÉ

Disponible en quatre designs,
adapté à chaque style de
construction

CLASSIQUE

Une fenêtre en PVC blanc,
un classique absolu


ADAPTABILITÉ

Combinable à la perfection
avec les fenêtres en PVC-
Aluminium et Bois-Aluminium

I-tec Vitrage

I-tec Aération

I-tec Insulation

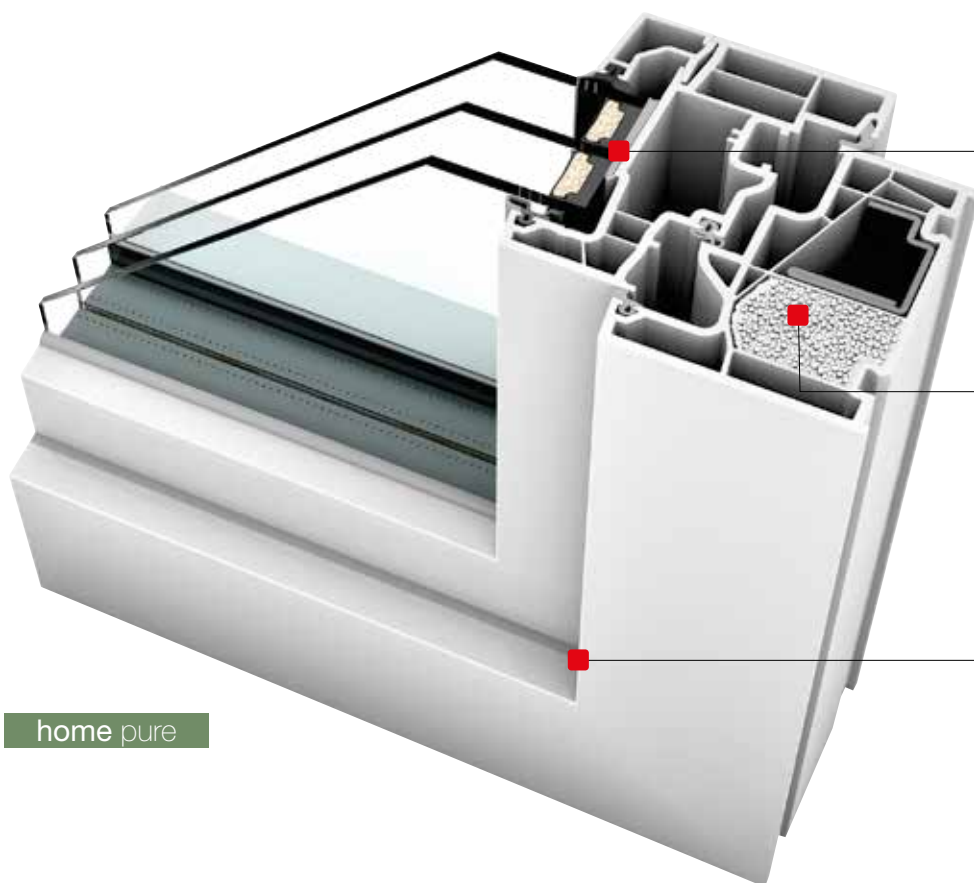

Le collage périphérique du
vitrage assure une excellente
stabilité dans le temps et une
sécurité élevée contre les
effractions (I-tec Vitrage page 74).

Haute isolation thermique grâce
à un granulé isolant insufflé une
fois le cadre assemblé et soudé
permettant de remplir l'ensemble
des profils, y compris dans les
angles. (I-tec Insulation page 74).

Le design carré des vantaux
et du cadre est parfait pour le
style home pure. La KF 410 est
également disponible dans les
autres designs.

home pure

Exclusivement en triple vitrage



studio



home soft



ambiente

NEW

KF 510

FENÊTRE PVC &
PVC-ALUMINIUM



Isolation thermique jusqu'à $U_w = 0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation phonique jusqu'à 46 dB



Sécurité RC3, RC2



Ferrage invisible, à clapet



Epaisseur dormant 90 mm



Facteur solaire $Sw = 0,43$



AEV

$A_4 E_{9A} V_{C4/B4}$

Valeurs selon produit et options



SÉCURITÉ

Verrouillage unique
I-tec Secure en standard

DESIGN

Aspect harmonieux grâce
aux cadres fins et au design
anguleux

CONFORT


Nettoyage aisé grâce aux
clapets de verrouillage
entièrement intégrés

BREVET INTERNORM

I-tec Vitrage

I-tec Insulation

I-tec Secure

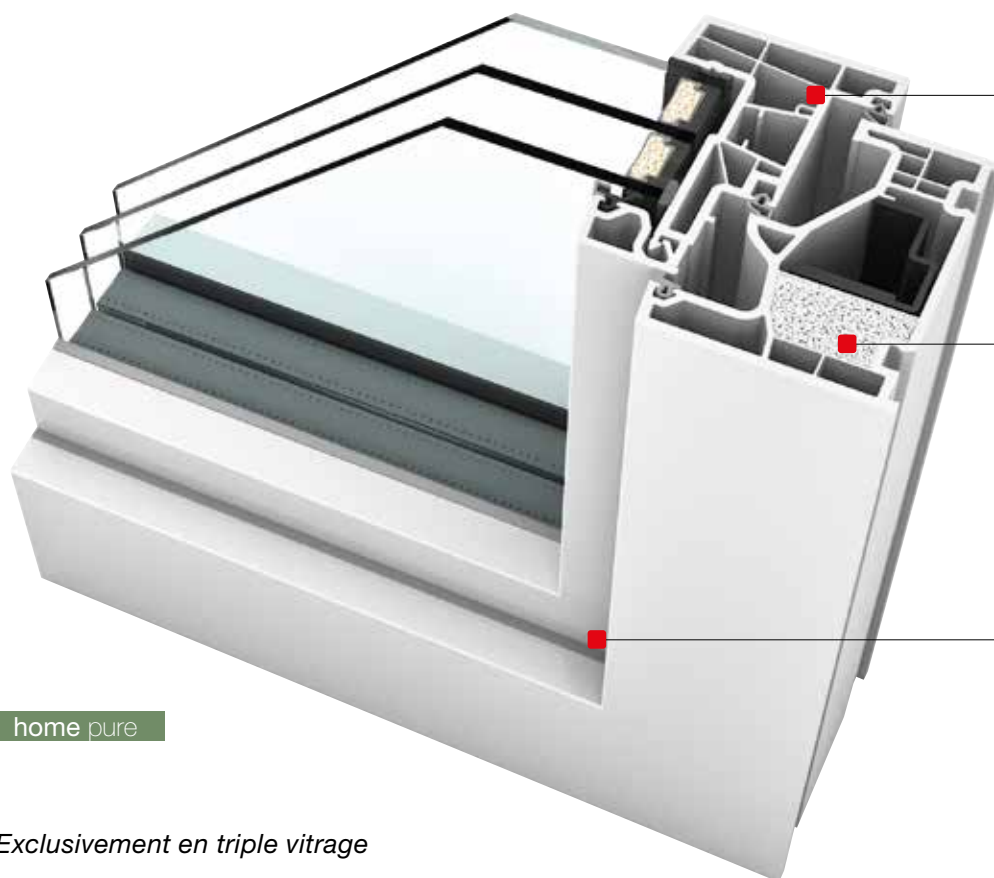


Le système de verrouillage
entièrement intégré I-tec
Secure assure non seulement
une sécurité maximale, mais
aussi un nettoyage aisé. (I-tec
Secure page 68).

Haute isolation thermique
grâce à un granulé isolant
insufflé une fois le cadre
assemblé et soudé permettant
de remplir l'ensemble des
profils, y compris dans les
angles. (I-tec Insulation page
74).

Particulièrement fine et
moderne grâce à la faible
hauteur du cadre - la grande
surface de verre permet
une luminosité et un confort
maximal.

home pure


Exclusivement en triple vitrage

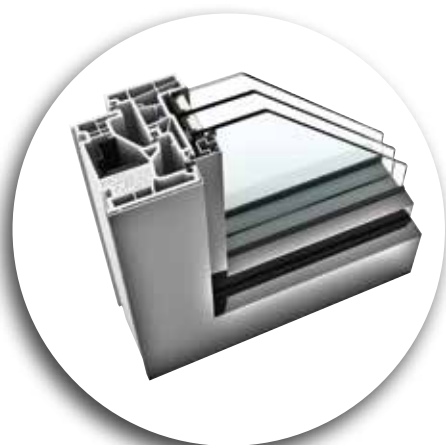

Capotage Aluminium



I-tec Secure

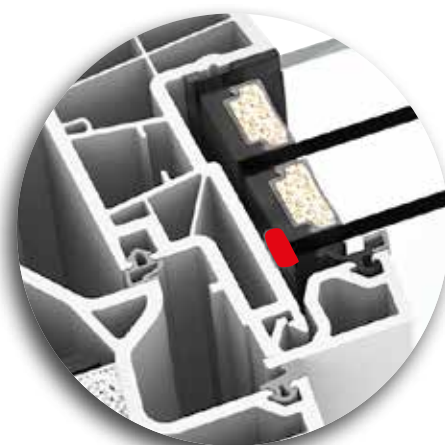

I-tec Vitrage

KF 520

FENÊTRE PVC &
PVC-ALUMINIUM



Isolation thermique jusqu'à $U_w = 0,70 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation phonique jusqu'à 46 dB



Sécurité RC3, RC2



Ferrage invisible, à clapet



Epaisseur dormant 90 mm



Facteur solaire $S_w = 0,43$



AEV

$A_4 E_{9A} V_{C4/B4}$

Valeurs selon produit et options



PLUS DE DESIGN

Solution de fenêtre moderne pour architecture contemporaine


PLUS DE VITRAGE

Cadre étroit pour encore plus de lumière

PLUS DE SÉCURITÉ

Verrouillage unique et entièrement intégré dans l'ouvrant. Niveau de sécurité jusqu'à RC3

BREVET INTERNORM

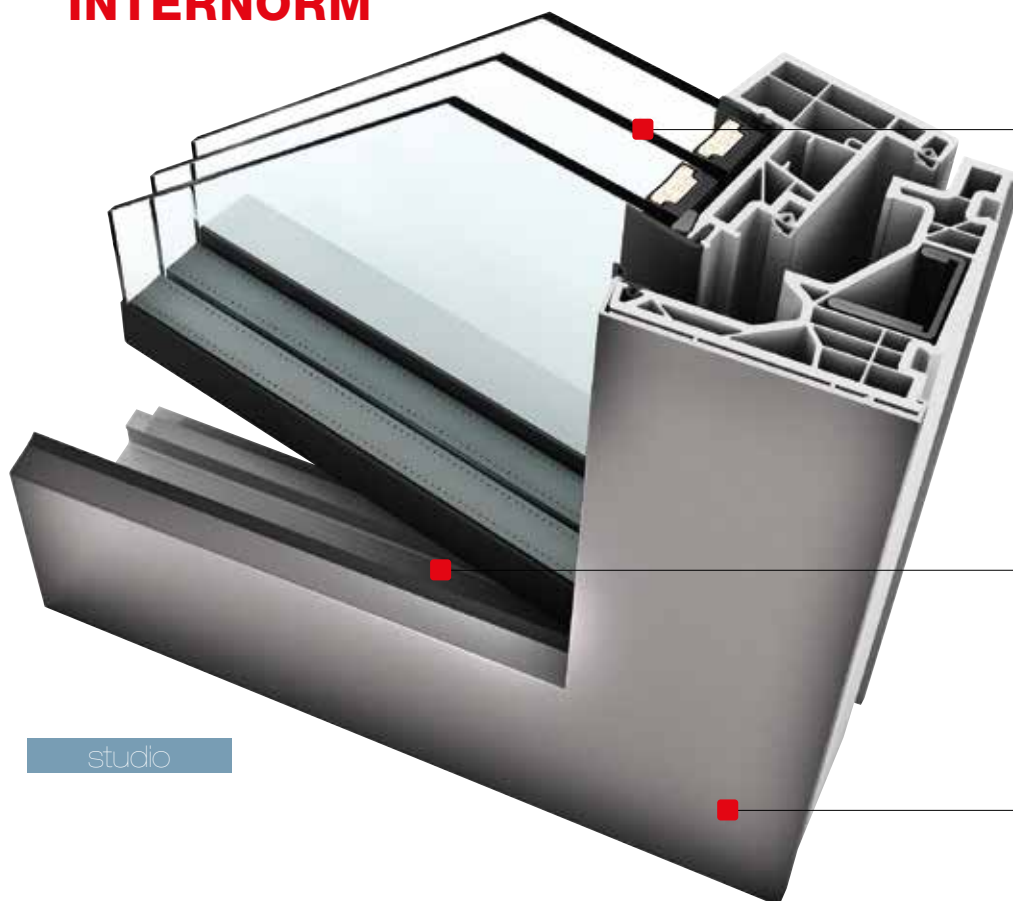

studio

I-tec Vitrage

I-tec Secure

Le vantail ne peut être distingué de l'extérieur par son aspect vitré d'un vitrage fixe, alors qu'elle peut effectivement s'ouvrir.

Côté intérieur, l'épaisseur du dormant et de l'ouvrant est particulièrement réduite car le dormant est affleurant à l'ouvrant. La solution parfaite pour une architecture moderne et design.

Entretien et nettoyage facilités : surface lisse, sécurité parfaite grâce aux clapets avec un double verrouillage dans les 4 angles.

Niveau de sécurité le plus élevé possible jusqu'à RC3, avec classement RC2 en standard (I-tec-Secure page 68).

Exclusivement en triple vitrage



I-tec Secure



Intérieur fenêtre



KV 350

FENÊTRE AVEC STORE INTÉGRÉ PVC-ALUMINIUM



Isolation thermique jusqu'à $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation phonique jusqu'à 44 dB



Sécurité RC1N, RC2



Ferrage apparent, option invisible



Epaisseur dormant 74 mm



Facteur solaire $Sw = 0,44$



AEV

$A_4 E_{E750} V_{C1/B2}$

Valeurs selon produit et options





INTÉGRÉ

La protection solaire est intégrée entre vitrages

DIVERSITÉ

Protection solaire avec stores lamelles, plissés ou Duette® disponible dans de nombreux coloris

FINESSE

Fenêtre avec cadre fin, épaisseur dormant 74 mm


I-tec Vitrage

I-tec Jalousie

Le profil à 6 chambres dormant assure une isolation thermique encore meilleure. Trois joints périphériques protègent l'intérieur de l'humidité tout en améliorant l'isolation thermique et phonique.

La protection solaire et visuelle est intégrée entre vitrages, ce qui présente des avantages pour le nettoyage, la protège ainsi du vent et des intempéries. On retrouve 4 protections dans une seule fenêtre.

Avec une épaisseur dormant de 74 mm, cette fenêtre est très fine - elle se combine parfaitement avec la fenêtre en PVC-Aluminium KF 310.

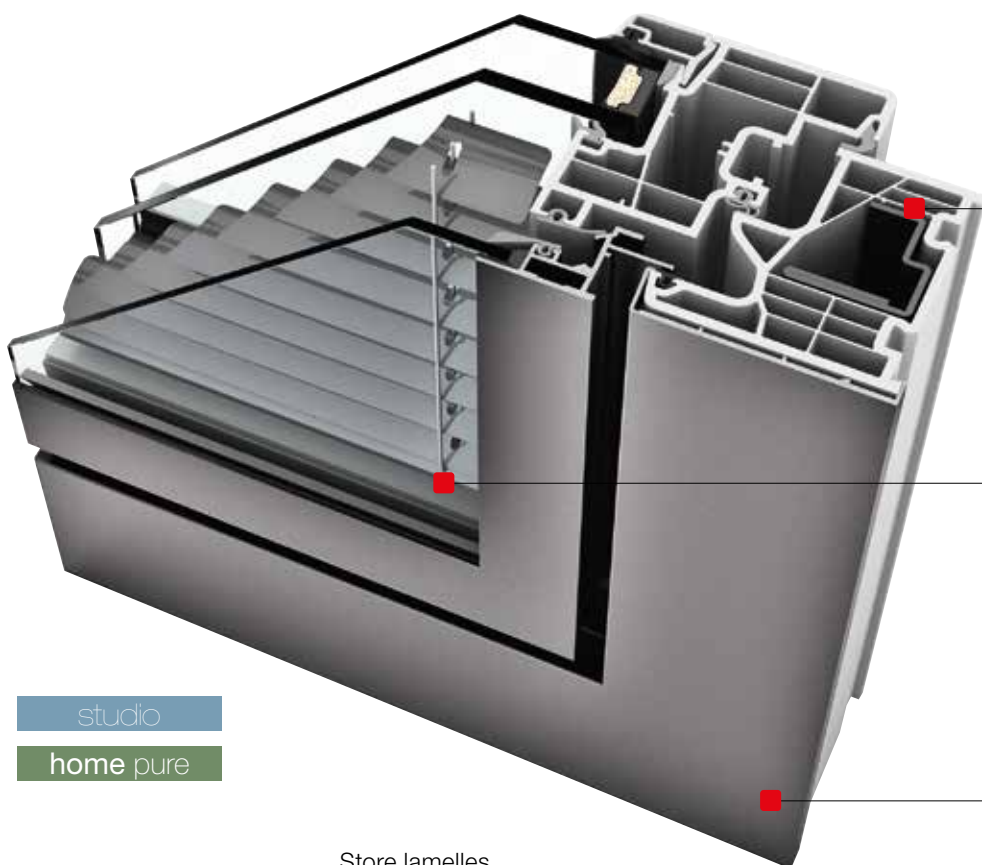

studio

home pure

Store lamelles

Possibilité de double ou triple vitrage



Store Duette®



Store plissé



home soft

ambiente

KV 440

FENÊTRE AVEC STORE INTÉGRÉ PVC-ALUMINIUM



Isolation thermique jusqu'à $U_w = 0,78 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation phonique jusqu'à 45 dB



Sécurité RC1N, RC2



Ferrage invisible, option apparent



Epaisseur dormant 93 mm



Facteur solaire $Sw = 0,43$



AEV

$A_4 E_{8A} V_{C1/A2}$

Valeurs selon produit et options





INTÉGRÉ


La protection solaire est intégrée entre vitrages

DIVERSITÉ

Protection solaire avec stores lamelles, plissés ou Duette® disponible dans de nombreux coloris

ADAPTABILITÉ

Association parfaite avec les produits PVC-Aluminium et Bois-Aluminium

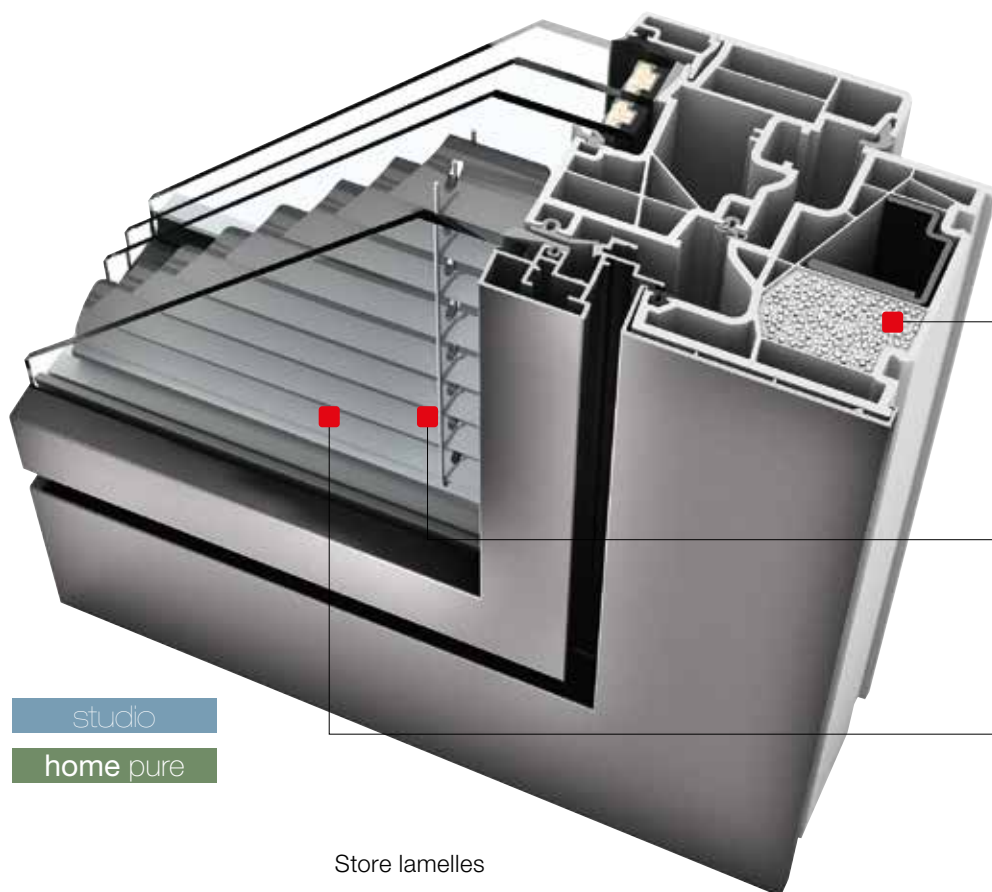

I-tec Vitrage

I-tec Jalousie

I-tec Aération

I-tec Insulation

Grâce à la technologie I-tec Insulation, le cadre est isolé sur tout son pourtour et sa performance thermique est nettement améliorée.

Le module photovoltaïque permet de commander l'I-tec Jalousie sans source de courant externe.

Les vitres protègent les stores lamelles du vent, des intempéries et de la saleté. Pour les rénovations ou les façades qui ne peuvent pas être équipées de volets roulants, vous n'avez plus à renoncer à une protection solaire.

studio

home pure

Store lamelles

Possibilité de double ou triple vitrage




Store Duette®



Store plissé



home soft

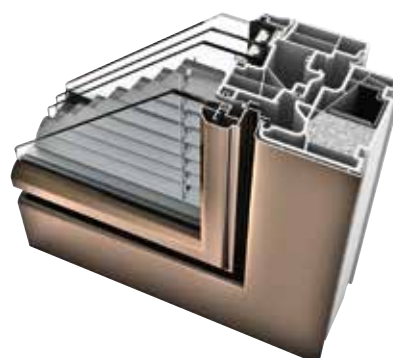

ambiente

HF 310

FENÊTRE BOIS-ALUMINIUM



Isolation thermique jusqu'à $U_w = 0,69 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation phonique jusqu'à 46 dB



Sécurité RC1N, RC2



Ferrage invisible



Epaisseur dormant 85 mm



Facteur solaire $Sw = 0,41$



AEV

$A_4 E_{9A} V_{B5/C5}$

Valeurs selon produit et options





UNITÉ

Matériau bois/mousse thermique/aluminium pour une excellente protection thermique

FIABILITÉ

Le collage périphérique rend la fenêtre fiable et stable

CHALEUR

Le bois côté intérieur apporte un confort chaleureux



I-tec Vitrage

Le collage périphérique du vitrage assure une excellente stabilité et une sécurité élevée contre les effractions.
(I-tec vitrage page 74)

Trois joints d'étanchéité périphériques empêchent l'eau de toucher les surfaces boisées.


Grâce au bois côté intérieur, la HF 310 permet un confort accru. La mousse thermo-isolante, située entre le bois à l'intérieur et le capotage Aluminium à l'extérieur, assure une excellente isolation thermique.

home pure

Possibilité de double ou triple vitrage



studio

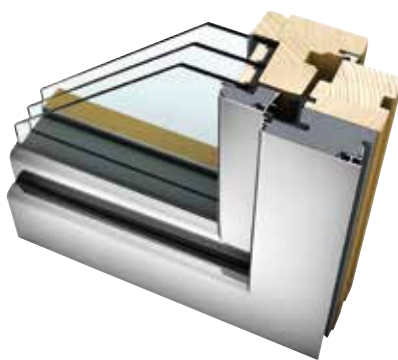

home soft



ambiente

HF 410

FENÊTRE BOIS-ALUMINIUM



Isolation thermique jusqu'à $U_w = 0,70 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation phonique jusqu'à 45 dB



Sécurité RC1N, RC2



Ferrage invisible, option apparent



Epaisseur dormant 85 mm



Facteur solaire $Sw = 0,42$



AEV

$A_4 E_{9A} V_{B5/C5}$

Valeurs selon produit et options





MULTI-FACETTES

Nombreuses essences de bois, et une multitude de choix de coloris

HARMONIEUSE

Les différentes essences de bois du plus clair au plus foncé permettent de s'adapter parfaitement à votre aménagement intérieur

STABLE

De fines lamelles de bois collées entre elles (lamellé-collé), rendent la fenêtre plus solide


I-tec Core

I-tec Vitrage

Fenêtre très stable et haute résistance grâce à la technologie I-tec Core unique en son genre - pour des fenêtres encore plus grandes (I-tec Core page 70).


Diversité des coloris et des essences de bois modernes offrant d'innombrables possibilités de décoration (épicéa, chêne, frêne, mélèze et noyer).

La combinaison bois/mousse thermique/aluminium assure une isolation thermique optimale avec une faible épaisseur de dormant.

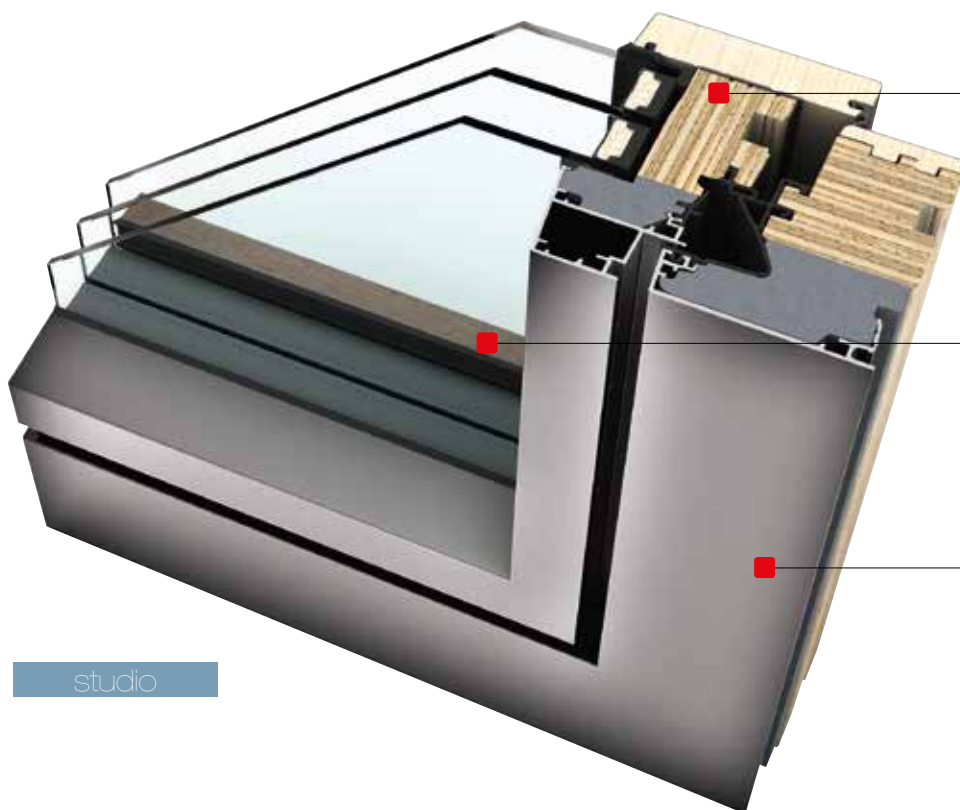

studio


Exclusivement en triple vitrage

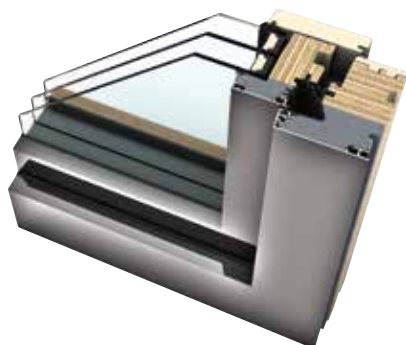

home pure



home soft

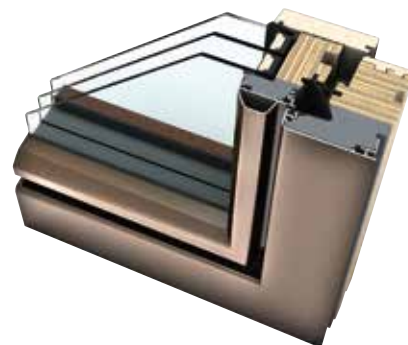

ambiente

HV 450

FENÊTRE AVEC STORE INTÉGRÉ BOIS-ALUMINIUM



Isolation thermique jusqu'à $U_w = 0,97 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation phonique jusqu'à 44 dB



Sécurité RC1N, RC2



Ferrage invisible, option apparent



Epaisseur dormant 85 mm



Facteur solaire $Sw = 0,45$



AEV

$A_4 E_{9A} V_{C5/B3}$

Valeurs selon produit et options





INTÉGRÉ

La protection solaire est intégrée entre vitrages

4 PROTECTIONS

Protection solaire, visuelle, phonique et thermique dans une seule fenêtre


MULTI-FACETTES

Nombreuses essences de bois, et une multitude de choix de coloris

I-tec Vitrage

I-tec Jalousie

I-tec Core

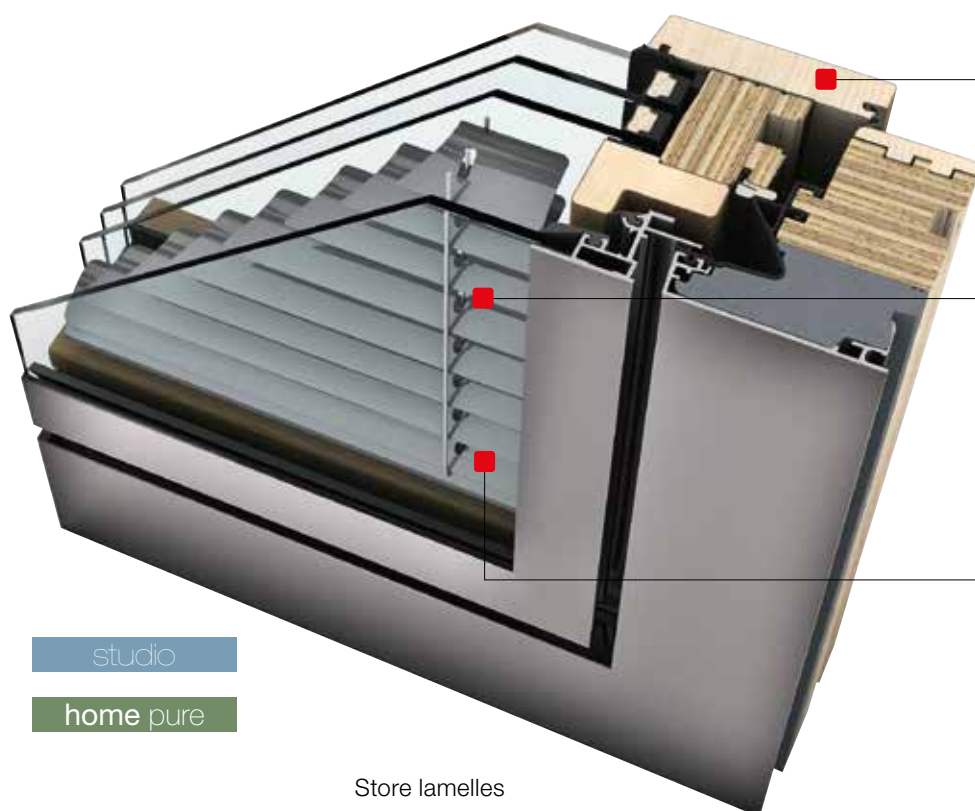

Diversité des coloris et des essences de bois modernes offrant d'innombrables possibilités de décoration (épicéa, chêne, frêne, mélèze et noyer).

La protection solaire et visuelle est intégrée entre vitrages, ce qui présente des avantages pour le nettoyage, la protège ainsi du vent et des intempéries.

Le module photovoltaïque permet de contrôler le système sans source d'énergie extérieure (I-tec Jalousie page 73).

studio

home pure

Store lamelles


Possibilité de double ou triple vitrage



Store Duette®



Store plissé

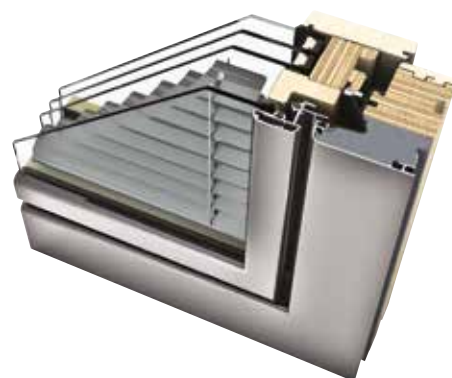

home soft

ambiente

VITRAGES XXL

PANORAMA SOULEVANTS-COULISSANTS



De grandes surfaces vitrées élargissent une habitation au-delà de ses limites réelles. Ils créent une nouvelle sensation d'espace illimité tout en offrant une pleine vue de l'extérieur.

Avec des fenêtres sans cadre, des vitrages fixes, des angles entièrement vitrés, de larges portes coulissantes et des fenêtres panoramiques, la conception Internorm offre des solutions innovantes pour l'architecture moderne du vitrage. En combinant ces solutions, vous pouvez transformer vos idées en une architecture avec une ouverture maximale.







HX 300

PANORAMA



OUVERTURE

Aspect pleine vitre sans cadre

CLARTÉ

Jusqu'à 10,5 m² de surface de verre possible

LIBERTÉ

Le cadre disparaît dans la façade



Isolation thermique jusqu'à $U_w = 0,74 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation phonique jusqu'à 47 dB


Valeurs selon produit et options



Les vitrages très fins renforcent le design d'une architecture contemporaine

Triple vitrage Eclaz de série pour une sécurité et une isolation thermique optimale

Structure de cadre renforcée grâce à plusieurs couches





”

En tant qu'architecte, on
apprécie le professionnalisme
de la marque Internorm.

Gerald Anton Steiner, Architecte

“





A la maison avec...

IRIS ET ANDREAS

Concrétiser et réaliser sa vision

La vue sur le jardin à travers la grande baie vitrée est un point fort pour les propriétaires.

L'idée de se sentir à l'aise dans sa propre maison et la sensation de bien-être, c'est le début de tout projet de construction. Les premières conversations entre le maître d'oeuvre et l'architecte donnent une vision de ses quatre murs. Étape par étape, la répartition des pièces et le concept de la luminosité sont planifiés jusqu'à ce que l'on obtienne enfin la maison de ses rêves. Pour Iris et Andreas, le terrain était un vrai défi. Un versant nord en pente, une forêt à gauche et à droite, mais une vue magnifique à l'horizon. Mais cela ne les a pas effrayés : „Le lien avec la nature était particulièrement important pour nous depuis le début. Nous voulions créer un espace d'habitation aussi ouvert et lumineux que possible, où l'on puisse laisser entrer beaucoup de nature.“ Avec le soutien de l'architecte, cela a été une belle réussite, en réponse à la situation du terrain et aux souhaits des propriétaires. Une terrasse relie les pièces d'habitation à la pente et crée ainsi une zone extérieure protégée. Ouvrez les fenêtres et connectez-vous à l'extérieur !

„En tant qu'architecte, les fenêtres sont l'un des éléments les plus importants de la conception. Ils font le lien entre l'intérieur et l'extérieur du logement.“ L'architecte Gerald Anton Steiner a réfléchi à une fenêtre avec un rebord donnant sur l'extérieur pour créer un emplacement de repos.

KS 430

SOULEVANT-COULISSANT PVC ET PVC-ALUMINIUM



FINESSE

Cadre coulissant fin et intégration des cadres latéraux dans la maçonnerie pour les rendre invisibles


CONFORT

Faible hauteur de seuil pour un habitat ouvert sur l'extérieur

DOUCEUR

Option standard Soft Lift pour un maniement assisté et plus confortable de la poignée

TYPES D'OUVERTURES

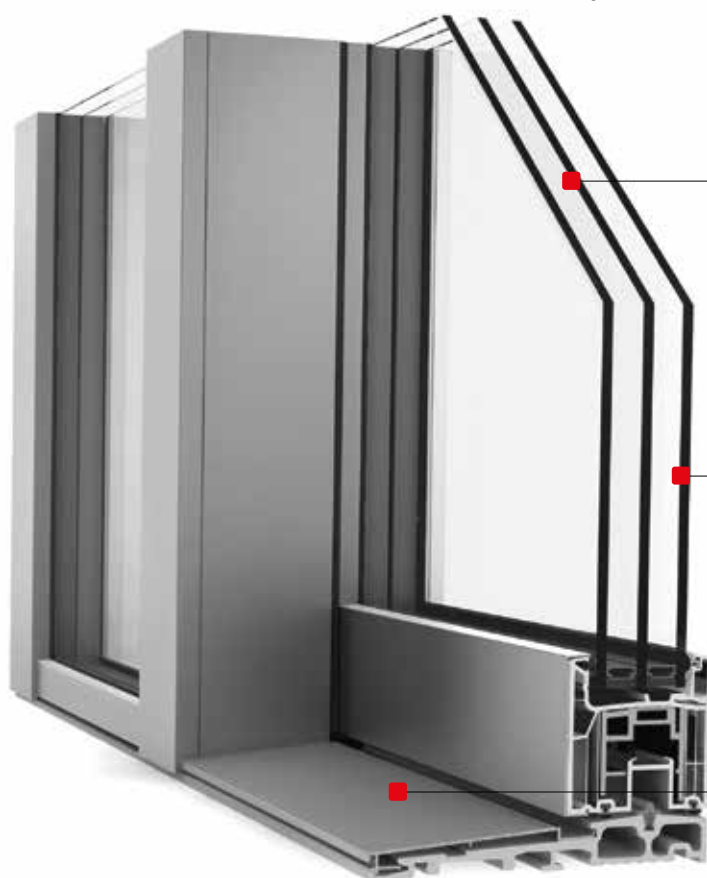

SEUIL ADAPTÉ MOBILITÉ RÉDUITE

Plus de lumière grâce à la possibilité de réaliser des coulissants jusqu'à 5800 x 2800 mm.
Vantail jusqu'à 400 kg.

Le vitrage trempé ESG de série protège des blessures.

Seuil plat en fibres de verre permettant un passage confortable, de minimiser les pertes d'énergie et de maximiser la stabilité.

Exclusivement en triple vitrage



Isolation thermique jusqu'à $U_w = 0,68 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation phonique jusqu'à 43 dB



Sécurité RC1N, RC2



Facteur solaire $Sw = 0,49$



AEV

$A_4 E_{9A} V_{B5/C5}$

Comfort Drive - le moteur électrique permettant d'ouvrir et de fermer confortablement votre soulevant-coulissant et de le commander via des solutions de domotique en option. **Comfort Close** - option disponible pour la

sécurité enfants.

Valeurs selon produit et options

HS 330

SOULEVANT-COULISSANT BOIS-ALUMINIUM



SANS CADRE

Aspect pleine vitre parfait grâce aux angles entièrement vitrés permettant une transition discrète entre vitrages

CONFORT

Levage et poussée facilités jusqu'à 400 kg par vantail

DOUCEUR

Option standard Soft Lift pour un maniement assisté et plus confortable de la poignée


TYPES D'OUVERTURES




2 vitrages



3 vitrages

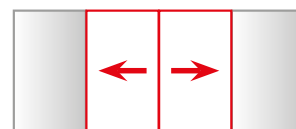

4 vitrages

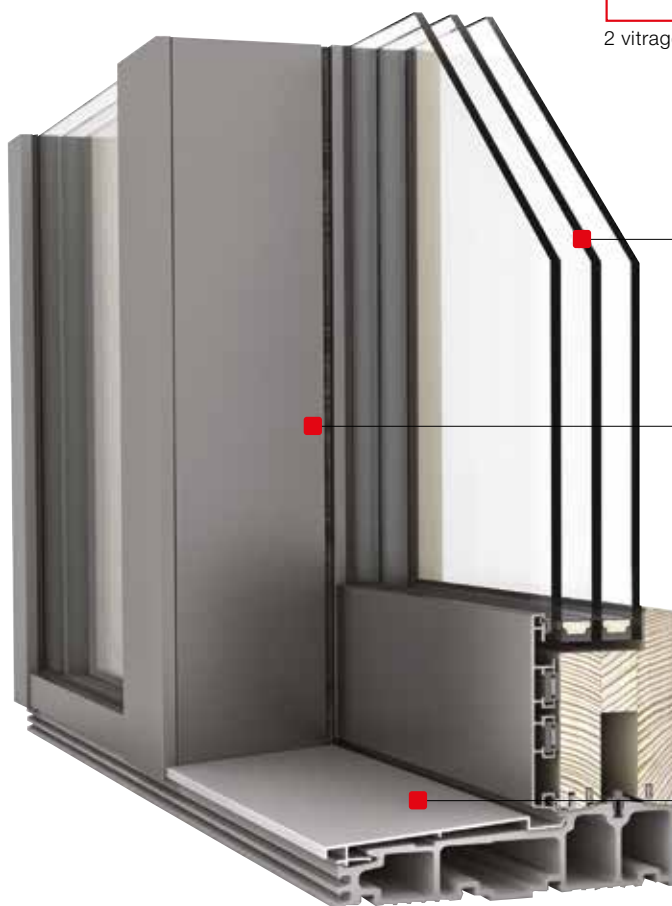

I-tec Vitrage

SEUIL ADAPTÉ
MOBILITÉ RÉDUITE

Combinable avec un vitrage fixe pour de grandes surfaces vitrées jusqu'à 5800 x 2800 mm.

Des couleurs attrayantes pour des souhaits de design personnalisés - parfaitement combinables avec les fenêtres en Bois-Aluminium HF 410 et HV 450.

Seuil plat en fibre de verre économe en énergie pour une isolation thermique et une stabilité optimales.

Exclusivement en triple vitrage



Isolation thermique jusqu'à $U_w = 0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation phonique jusqu'à 40 dB



Sécurité RC1N, RC2



Facteur solaire $Sw = 0,49$



AEV

$A_4 E_{9A} V_{B3/C2}$



Comfort Drive - le moteur électrique permettant d'ouvrir et de fermer confortablement votre soulevant-coulissant et de le commander via des solutions de domotique en option. **Comfort Close** - option disponible pour la sécurité enfants.

Valeurs selon produit et options

COULISSANT À TRANSLATION

Système disponible pour les gammes PVC, PVC/Alu et Bois/Alu :
KF 310, KF 320, KF 410, KF 510, HF 310 et HF 410



SÉCURITÉ

Haute sécurité grâce à de multiples points de verrouillage périphériques, ouverture/fermeture sans risque de fausse manoeuvre

ISOLATION

Isolation thermique et phonique identique à la gamme de fenêtres choisie (double ou triple vitrage)

PERFORMANCE

Système à frappe, 3 joints, adaptée pour le test BlowerDoor, vérin haut et bas pneumatique



Roulements adaptés au poids du double et triple vitrage.



Renvoi automatique du vantail lors de la fermeture.



Double compas pour une sécurité maximale.




ADAPTÉ AUX MAISONS
BBC ET PASSIVES

I-tec Vitrage


TYPES D'OUVERTURES



2 vitrages




3 vitrages

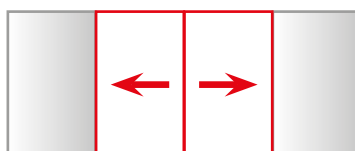

4 vitrages



Coulissant à translation HF 310 - maison individuelle M. et Mme Bocage Nord Cotentin Manche (50) - distributeur Internorm HMC à Valognes (50)

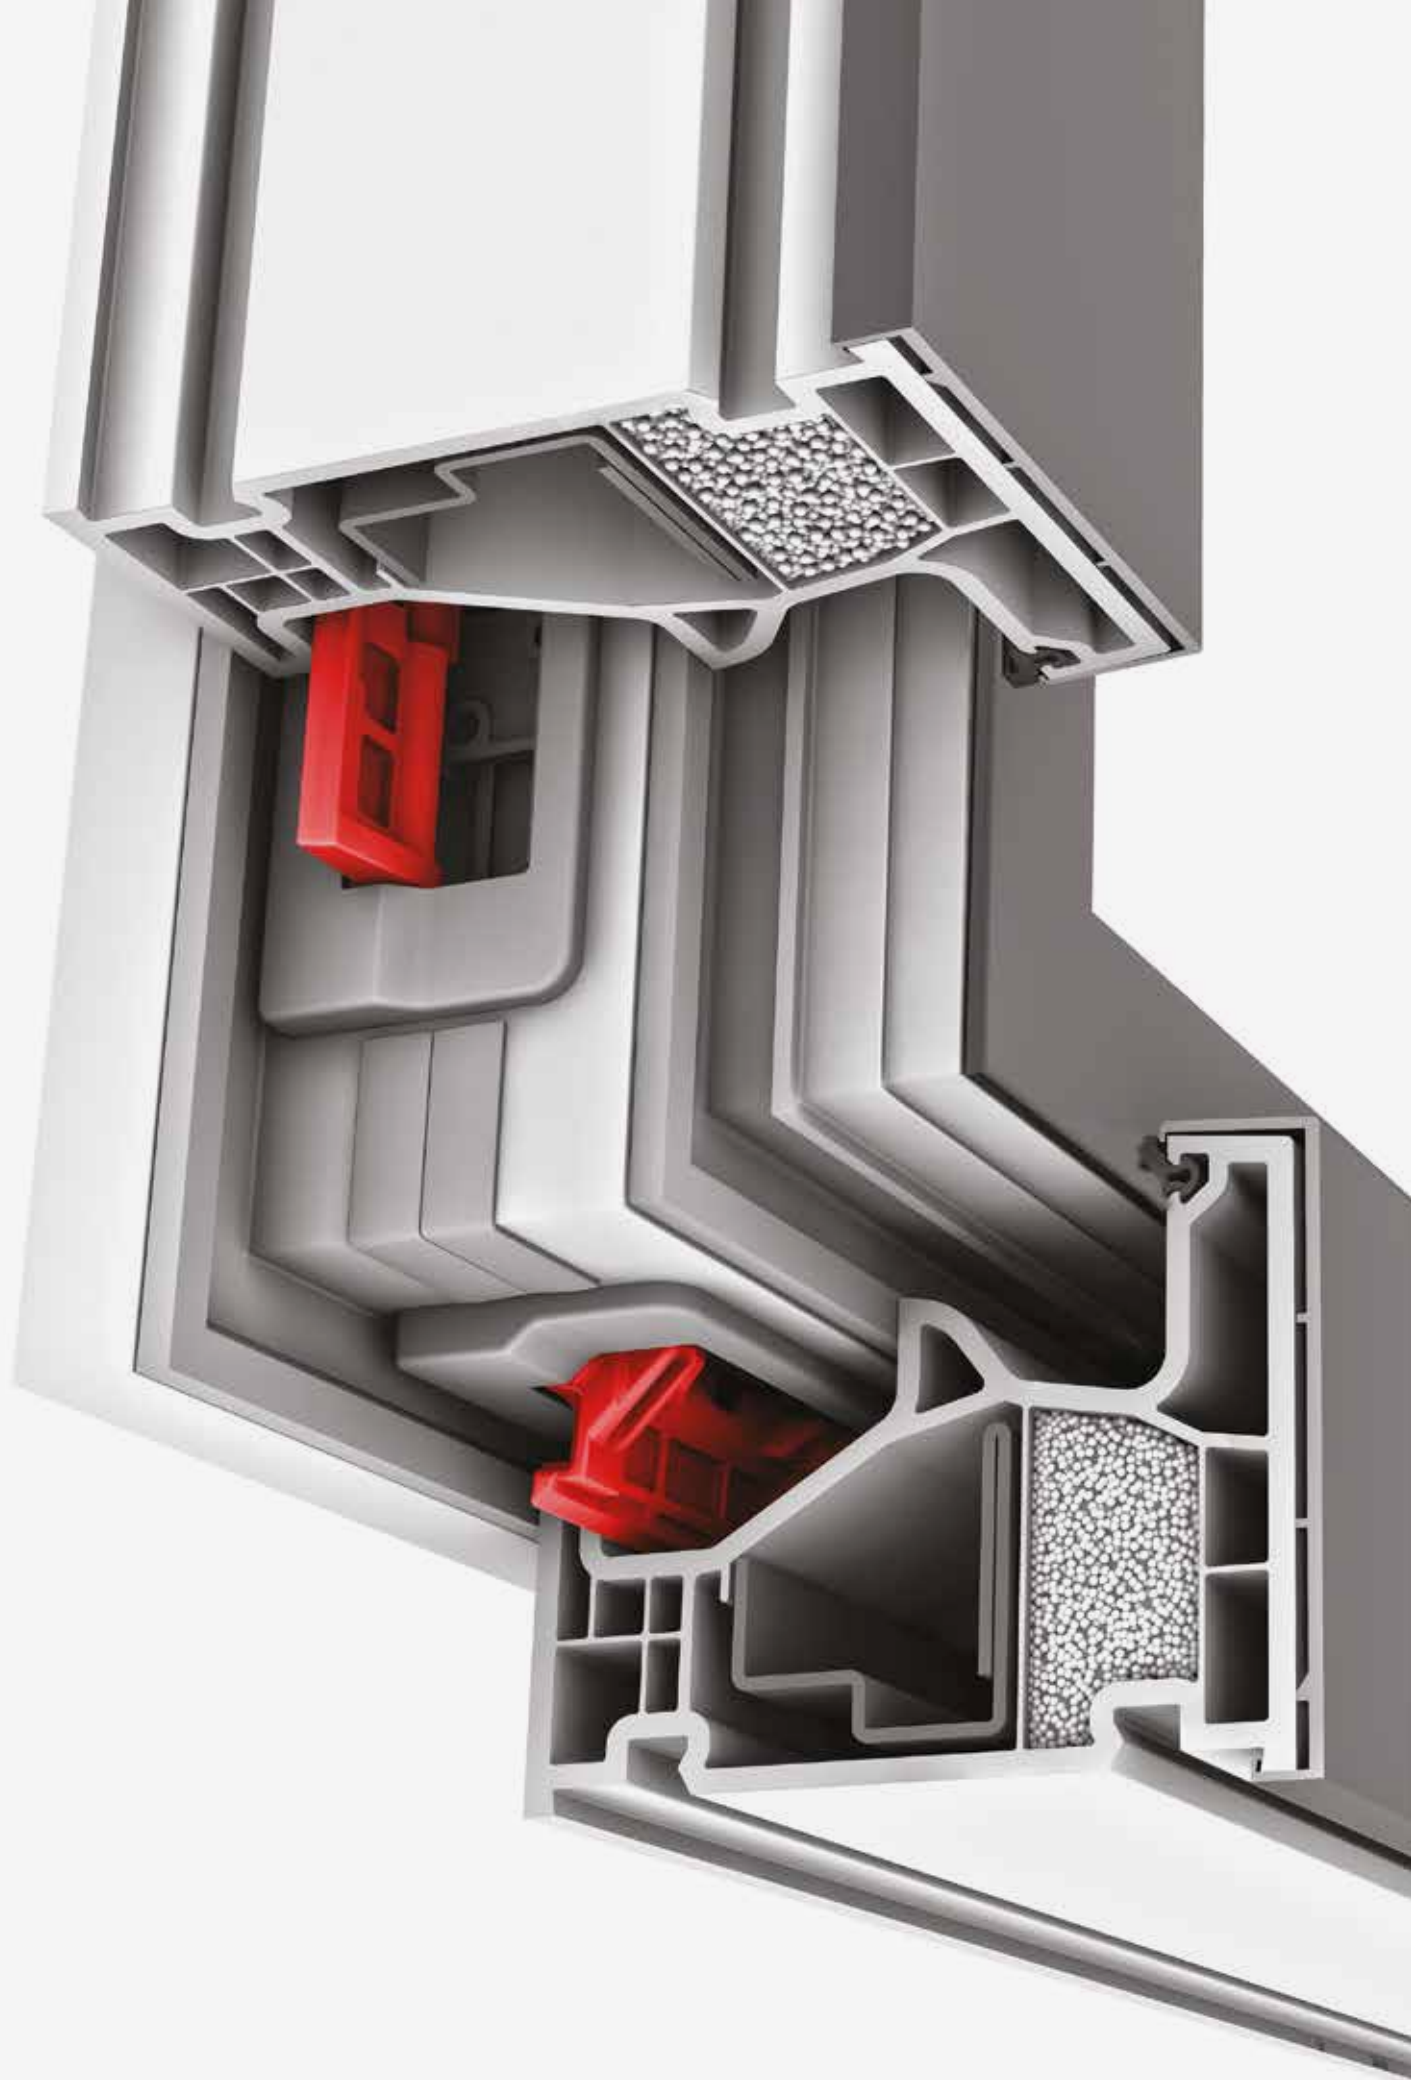

INNOVATIONS I-TEC

NOUVELLES "NORMES"
RÉVOLUTIONNAIRES
CHEZ INTERNORM



Internorm a développé une série de technologies révolutionnaires sous le nom „I-tec“ qui répondent aux exigences croissantes du design, de la technique, de la qualité et du confort.

Ci-dessous la liste des innovations :

I-tec Secure

I-tec Core

I-tec Aération

I-tec Jalousie

I-tec Vitrage

I-tec Insulation

En consultant les pages suivantes, les technologies innovantes d'Internorm vont forcément vous convaincre !



AVANTAGES

- RC2N en standard
- Sécurité parfaite possible jusqu'à RC3 grâce aux clapets intégrés
- Double verrouillage dans les 4 angles
- Design épuré, grâce à la quincaillerie invisible
- Nettoyage et entretien facilités
- Architecture moderne

Feuillure totalement lisse (sans gâches) pour un nettoyage aisé et un aspect sobre



I-tec Secure

**BREVET
INTERNORM**

SE SENTIR EN SÉCURITÉ

VERROUILLAGE INÉGALÉ, ENTIÈREMENT INTÉGRÉ JUSQU'À RC3

Ce ne sont pas seulement les personnes qui nous entourent, l'aménagement de nos habitations et la vue vers l'extérieur qui nous aident à nous sentir bien chez nous.

Le sentiment de sécurité est également un élément important.

Le système de verrouillage unique I-tec Secure vous permet de vous assurer que vos fenêtres offrent une protection optimale. Au lieu du verrouillage classique, les clapets assurent le verrouillage précis du battant de fenêtre avec le cadre. **I-tec Secure est intégré en standard sur la nouvelle fenêtre KF 510, ainsi que sur la KF 520 et atteint une classe de sécurité jusqu'à RC3.**


Ces clapets présentent également des avantages évidents pour le nettoyage des fenêtres et facilite l'entretien, grâce à sa quincaillerie invisible. Le système I-tec Secure est intégré de base sur toutes les fenêtres PVC et PVC-Aluminium **KF 510** et **KF 520** et atteignent la **classe de sécurité RC2N** (quincaillerie) **en standard** grâce à leur poignée verrouillable.





AVANTAGES

- Ame stabilisée dans un cadre et un vantail de fenêtre
- Profilé réduit pour un maximum de lumière
- Nombreuses essences de bois et finitions disponibles
- Combinaison parfaite pour fenêtres, porte-fenêtres, portes coulissantes et vitrages grande dimension

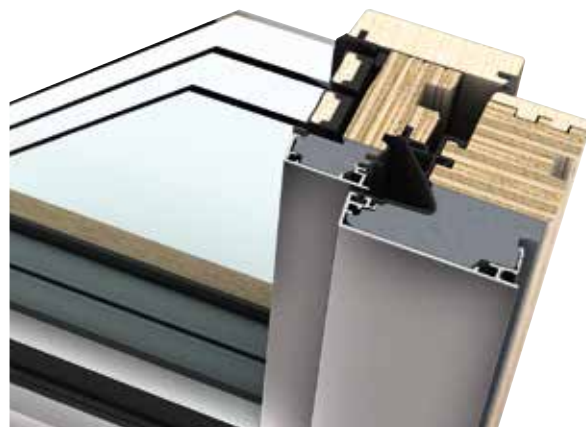

I-tec Core

FENÊTRE D'UNE GRANDE STABILITÉ

NOMBREUSES ESSENCES DE BOIS

Un intérieur clair et ouvert avec de grandes ouvertures vitrées exige des solutions exceptionnelles pour les fenêtres. En effet, outre sa stabilité et sa résistance optimales, le cadre de la fenêtre doit être le plus fin possible et s'adapter à l'aménagement intérieur.

Internorm a développé avec l'innovation I-tec Core un noyau en bois qui répond précisément à ces besoins. Les fines couches de bois collés sont extrêmement résistantes, une technologie déjà éprouvée dans la charpente. Les grandes fenêtres, les portes coulissantes ou les fenêtres panoramiques peuvent ainsi être fabriquées sans problème. Le design étroit du cadre ajoute à l'esthétique de cette fenêtre. En outre, ce nouveau **matériau de haute technologie** est **économe en ressources, il est durable**

et offre des possibilités de grandes dimensions grâce à sa résistance à l'humidité et à la pression. La diversité des coloris permet de s'adapter à tous les éléments de votre intérieur. En effet, en plus des essences de bois classiques telles que l'épicéa et le mélèze, la fenêtre est également disponible en chêne, frêne et noyer.



Noyau I-Tec Core :
Lamelles de bois collées entre elles, Lamibois



AVANTAGES

- Chaque ventilation I-tec et donc chaque fenêtre et pièce sont contrôlables individuellement - pour un intérieur sain
- Moins de pertes de chaleur et sécurité accrue - la fenêtre reste fermée lors de la ventilation
- Filtres intégrés pour collecter la poussière et le pollen
- Contrôle possible via des solutions domotiques intelligentes
- Air frais sans bruit extérieur
- Récupération de la chaleur jusqu'à 93 %

I-tec Aération


AIR SAIN EN CONTINU

AUTOMATIQUE ET AUTONOME

Nous restons dans des pièces pendant des durées aléatoires et nous les utilisons de façon très différente. Dans la salle de bain, par exemple, nous sommes généralement à l'intérieur peu de temps et nous produisons beaucoup de vapeur d'eau et donc d'humidité lors de la douche. Dans les chambres à coucher, nous passons la nuit complète et émettons beaucoup de CO₂ dans notre sommeil. Les espaces de rangement ou les chambres d'amis ne sont généralement utilisés que ponctuellement et doivent être aérées en priorité pour éviter les moisissures.

C'est pourquoi les besoins en air frais et sain sont variables en fonction de l'utilisation de nos pièces de vie. Le système I-tec Aération a permis à Internorm de mettre

au point un système de ventilation qui répond précisément à ces exigences. Ce système de ventilation est intégré directement dans le cadre de fenêtre et peut être réglé individuellement pour chaque fenêtre. En fonction de la quantité d'air frais souhaitée, l'I-tec Aération mesure le taux d'humidité et s'allume automatiquement si nécessaire. Le dispositif assure un air frais et un climat optimal.

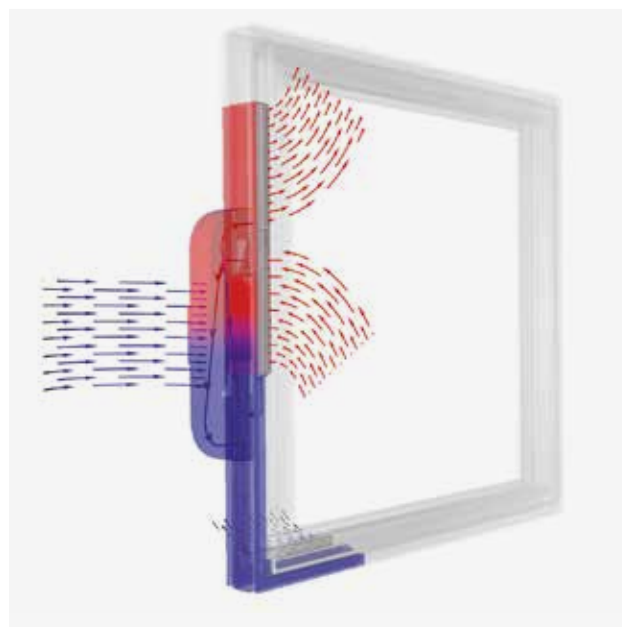



2 TYPES DE MANOEUVRES

Manœuvre photovoltaïque

Encastrée dans l'ouvrant ou par télécommande.

Manœuvre par chaînette

permettant la montée, la descente ainsi que l'inclinaison des lamelles.

I-tec Jalousie

ALTERNATIVE PHOTOVOLTAÏQUE

PROTECTION SOLAIRE AUTONOME EN ÉNERGIE

L'innovation I-tec Jalousie est la solution idéale. L'énergie nécessaire à l'entraînement est obtenue directement au niveau de la fenêtre par un module photovoltaïque intégré à l'extrémité du store. Comme aucune alimentation électrique externe n'est nécessaire, il n'y a pas de travaux d'alimentation ou de construction. Tous les câbles, batteries, modules, etc., se trouvent directement dans la fenêtre.

Le store peut être monté et descendu directement par un élément de commande sur la fenêtre ou par des fonctions automatiques spéciales. La détection jour/nuit, par exemple, ouvre et ferme le store en fonction des besoins. La mesure du rayonnement solaire et de la température réduit la surchauffe des pièces de vie. Le store peut également être commandé via des solutions de domotique. Pour tous les modèles de fenêtres à store intégré Internorm, il est possible d'intégrer l'I-tec Jalousie.

AVANTAGES

- Sans alimentation grâce au module photovoltaïque
- Fonctions automatiques telles que détection jour/nuit par mesure de l'ensoleillement
- Commande manuelle possible directement sur le panneau de la fenêtre
- Commande par domotique possible en option
- Module photovoltaïque et protection solaire intégrés entre les vitrages




STORE A LAMELLE

Idéal pour jouer sur la lumière : voir sans être vu.



STORE PLISSE

Idéal pour une décoration élégante pour habiller vos menuiseries.



STORE DUETTE

La solution parfaite pour occulter une chambre à coucher sans avoir l'encombrement d'un volet roulant.





AVANTAGES

I-TEC VITRAGE

- Sécurité maximale contre l'effraction
- Stabilité accrue
- Isolation thermique optimale
- Protection acoustique optimale
- Grandes dimensions possibles

I-TEC INSULATION

- Granulés isolants à la place de la mousse
- Protection thermique optimale
- Remplissage périphérique complet du cadre

I-tec Vitrage

I-tec Insulation

PERFORMANCE OPTIMALE

SÉCURITÉ COMPLÈTE

Très peu de fabricants utilisent cette technologie et le peu qui l'utilisent, collent les vitrages partiellement dans le cadre de la fenêtre, la mousse isolante n'est pas toujours fixée en continu dans la fenêtre, ce qui ne garantit pas une isolation thermique optimale.

Pour vous garantir une sécurité maximale contre les effractions, les fenêtres Internorm sont déjà équipées par défaut de la technologie I-tec vitrage. La vitre est collée sur tout le pourtour du battant de fenêtre. Ce système de collage garantit une liaison solide entre le verre et le cadre, et d'autre part il favorise la stabilité ainsi que l'isolation thermique et phonique (cela n'empêche en rien le changement de vitrage si besoin). Cette technologie augmente considérablement la sécurité de votre fenêtre.

L'I-tec Insulation est disponible en standard pour les gammes de fenêtres KF 410 et KV 440. Un granulats isolant est insufflé sous pression à l'intérieur du cadre et remplit ainsi toute la périphérie du dormant. L'isolation thermique est sensiblement augmentée.

*En option, insufflation de l'ouvrant possible.



LES FENÊTRES
POUR CEUX QUI
RÊVENT D'UNE
MAISON
à leur image





AIDE

CONSEILS UTILES INTERNORM



La sécurité ainsi qu'un système constructif économe en énergie jouent un rôle important dans la construction ou la rénovation d'un bâtiment. Mais l'architecture ne doit en aucun cas en pâtir. La possibilité de combiner différents matériaux de fenêtres ainsi que l'installation de vitrages de grande surface, de portes-fenêtres et de coulissants sont donc importantes.

En tant que novice, il est souvent difficile de garder une vue d'ensemble dans la multiplicité des offres. Vous pouvez donc compter sur un distributeur Internorm, il vous garantit un conseil compétent et une pose parfaite.

De plus, nous vous proposons des conseils :

- Combinaison des matériaux de fenêtres (en gardant l'esthétique extérieure)
- Sécurité maximale des fenêtres
- Fenêtres pour le bâtiment neuf
- Rénovation économe en énergie
- Pose professionnelle de fenêtres
- Fenêtres pour maison passive
- Conseils du menuisier



COMBINAISON PARFAITE

STYLE ET MATÉRIAUX EN PARFAITE HARMONIE

Internorm vous offre des solutions pour la performance, la sécurité, la protection solaire et le choix des matériaux. En respectant le design correspondant à votre architecture, une combinaison parfaite de différents matériaux vous permet de personnaliser votre intérieur.

A l'extérieur, un design identique et côté intérieur le choix entre PVC et Bois

Dans votre salle de bains, vous pourrez donner la préférence à un produit PVC moins sensible à l'humidité. Dans votre salon, salle à manger, le charme du bois soulignera un caractère chaleureux et accueillant. Tout en préservant le design extérieur, vous allez pouvoir combiner plusieurs matériaux.

Harmonie visuelle pour une architecture stylée

Quel que soit le style de design de votre maison, qu'il soit avant-gardiste, moderne, élégant ou classique, Internorm vous offre la combinaison parfaite des matériaux PVC et Bois pour chacun de ces styles.

Réalisation également possible sur les portes-fenêtres soulevantes-coulissantes

Ne vous privez pas de grandes surfaces vitrées laissant entrer un maximum de lumière.

Nous vous proposons également, assorties à votre style de fenêtres, des portes-fenêtres PVC-Aluminium et Bois-Aluminium.



EXTÉRIEUR IDENTIQUE

INTÉRIEUR AU CHOIX



Aluminium

Le revêtement Aluminium extérieur correspond au design et au style de votre maison.



PVC

Le PVC est un matériau facile d'entretien et qui correspond parfaitement à des pièces humides telles que des salles de bains.



Bois

Le bois apporte une sensation de chaleur et contribue à apporter une atmosphère idéale pour les salons et salles à manger.



SÉCURITÉ GARANTIE

BREVETÉ. FIABLE. EFFICACE.

Une protection optimale contre les cambriolages ainsi qu'une sécurité maximale sont indispensables pour se sentir à l'aise chez soi. Les fenêtres apportent une contribution essentielle à ce sentiment de sécurité. Grâce aux technologies et innovations Internorm, vous protégez efficacement votre famille et rendez les effractions difficiles.



Pièces de fermeture de sécurité en standard

Elle permettent d'assurer un niveau de sécurité de base sur l'ensemble de nos fenêtres (système anti-dégondage).



I-tec Secure/KF 510 et KF 520

La technologie de verrouillage révolutionnaire Internorm assure une protection maximale. Lorsque la fenêtre est fermée, les clapets assurent le verrouillage précis du battant de fenêtre avec le cadre. La fenêtre est entièrement sécurisée.

BREVET INTERNORM



Poignée sécurité

Les poignées Secustik® intègrent, de base, un mécanisme de verrouillage. Il complique l'ouverture de la fenêtre par l'extérieur lors d'une tentative d'effraction.



Poignées verrouillables

Sécurité optimale pour les enfants et protection optimale contre l'effraction grâce à des poignées verrouillables. Grâce à la clé, la fenêtre est verrouillée et ne peut être ouverte ni de l'extérieur, ni de l'intérieur.



Ferrage invisible

Le ferrage invisible garantit une sécurité supplémentaire (impossible de soulever la vantail) Il assure un aspect sobre et un entretien facile. Particulièrement adapté à la fenêtre haute performance (assure une étanchéité optimale au niveau des points de rotation).



I-tec Vitrage

Grâce à la technologie brevetée du vitrage Internorm, il n'est plus possible d'extraire le vitrage par une pression sur celui-ci depuis l'extérieur. La vitre est collée sur toute la périphérie du cadre de la fenêtre et tient ainsi fermement et en toute sécurité. Tous les modèles de fenêtres Internorm sont équipés de cette innovation.



Détecteur électronique d'ouverture

De manière discrète et fiable le détecteur d'ouverture (filaire ou radio) permet d'effectuer un contrôle de l'état d'ouverture de la fenêtre afin de signaler tout oubli de fermeture ou de tentative d'ouverture par intrusion. Il sera relié à une centrale d'alarme du commerce.



Vitrage feuilleté (VSG)

Contrairement à un vitrage de fenêtre ordinaire qui se fragmente en cas d'impact violent, le verre feuilleté ne se brise pas. Les feuilles résistantes à la déchirure maintiennent la vitre en place, le verre tient fermement dans le cadre de la fenêtre et le risque de blessure est donc écarté.



CONSTRUCTION NEUVE

LA FENÊTRE IDÉALE POUR CHAQUE TYPE DE MAISON

Notre ambition est de développer et de réaliser une architecture contemporaine de haute qualité. Le design, le confort et la santé sont également des éléments importants. A la différence de la lumière artificielle, la lumière du jour favorise le bien-être et la qualité de l'habitat. Avant la conception du projet, à vous de définir la luminosité que vous souhaitez avoir dans chaque pièce.

La maison est l'expression de la personnalité et donc aussi une question de style. Il y a de nombreuses façons d'aménager sa maison : moderne, classique ou traditionnelle. On a la fenêtre correspondante à chaque souhait ! Votre distributeur Internorm se fera un plaisir de vous aider dans votre choix.

NOS PARTENAIRES DISCUTENT AVEC VOUS DES THÈMES SUIVANTS LORS D'UNE ÉTUDE DE PROJET :

Matériau : PVC, PVC-Aluminium ou Bois-Aluminium

Possibilités : forme des fenêtres, types de fenêtres (1 ou 2 vantaux), coloris intérieurs et extérieurs, poignées

Types d'ouverture : fenêtre, porte-fenêtre, fixe, porte, soulevant-coulissant, coulissant à translation ou angle vitré


Confort et sécurité : classe de sécurité RC1, RC2 ou RC3 ou vitrage sécurité

Protection solaire / moustiquaire : volets roulants, volets battants, BSO, stores intégrés, moustiquaires

Accessoires : seuil, innovations I-tec

Performances thermique et phonique : double ou triple vitrage, phonique standard ou renforcé

Prestations de garantie, entretien, pose

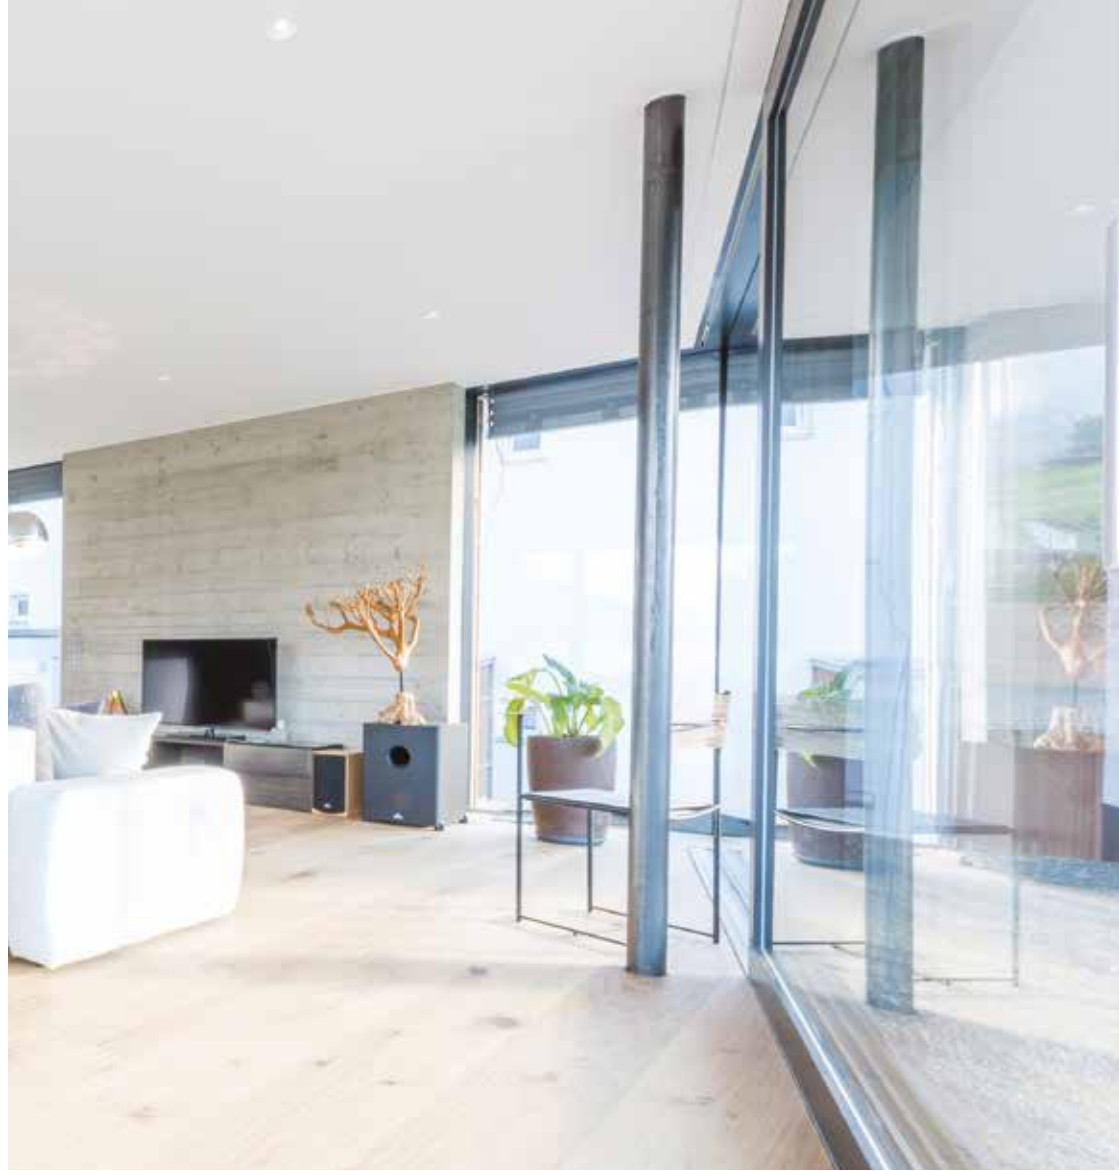



”

Nous avons opté pour la fenêtre idéale sur la base des conseils prodigués par le distributeur.

Lisa, influenceuse Internorm

“





A la maison avec...

LISA ET DAVID

Du conseil à la pose, parfaitement accompagnés

Lisa et David voulaient des fenêtres de haute qualité produites en Europe.

Dès le départ, Lisa et David ont compris qu'ils souhaitent reconstruire leur maison. Mais pour les deux, il était très difficile d'estimer la quantité de lumière du jour idéale dans la maison pour créer un climat agréable.

Ils ont donc pris rendez-vous avec un distributeur Internorm. Dans le showroom, on leur a présenté la multitude de possibilités en termes de modèles, de coloris et de matériaux et on leur a également parlé de l'emplacement et de la taille des fenêtres prévues. „Nous avons quitté le showroom avec beaucoup d'informations et avons ensuite opté pour la fenêtre idéale sur la base d'excellents conseils“, se souvient Lisa.

La pose des fenêtres sur le chantier s'est parfaitement déroulée. Les délais de livraison ont été totalement respectés et les poseurs nous ont expliqué toutes les étapes lors de la mise en oeuvre.



RÉNOVATION

UNE MEILLEURE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

CHANGEZ VOS ANCIENNES FENÊTRES

Jusqu'à **30 %** de la chaleur d'une maison s'échappe par des fenêtres trop anciennes.

En les remplaçant, vous allez réaliser des économies d'énergie et gagner fortement en confort.

NOS PARTENAIRES Y ATTACHENT DE L'IMPORTANCE LORS DE LA RÉNOVATION DES FENÊTRES :

Amabilité : accompagnement compétent et facile - de l'étude du projet jusqu'à la pose

Proximité : qualité des produits d'une marque d'origine européenne et installés par des professionnels locaux

Respect des délais : livraison complète dans les délais et mise en œuvre rapide

Propreté : travaux propres sur le chantier

Remplacement rapide des fenêtres : les monteurs travaillent rapidement et soigneusement

Pose professionnelle : chaque fenêtre est testée pour être pleinement fonctionnelle après la pose

Le remplacement de fenêtres est une valeur sûre. Elles améliorent la qualité de l'habitat à long terme. Les experts de la rénovation veillent à la sécurité d'une marque forte, Made in Autriche. En effet, les fenêtres Internorm tiennent leur promesses : des nouvelles fenêtres performantes et personnalisées. Solutions économes en énergie - économiques et respectueuses de l'environnement.





”

La satisfaction et l'amélioration
du confort de notre habitation
sont fabuleux.

Andrea & Michael Lengauer

“



Après





A la maison avec...

ANDREA ET MICHAEL

Avant

Conseil

Avec une fenêtre en triple vitrage isolant, vous réduisez de manière significative vos frais de chauffage.

Délais respectés, propreté et professionnalisme

Andrea et Michael ont entièrement rénové et aménagé la maison familiale. Ils ont réfléchi pendant environ un an pour une planification détaillée et précise. La rénovation s'est déroulée en toute simplicité et les travaux ont pu être achevés en temps voulu. En cinq mois à peine, la maison traditionnelle s'est transformée en une construction moderne et intemporelle. La transformation a permis d'ajouter de grandes portes-fenêtres coulissantes qui relient les pièces d'habitation à l'extérieur. Résultat : „plus d'espace, beaucoup de lumière et des propriétaires heureux. Nous sommes fiers d'avoir sauté le pas“, explique Andrea.

La maison est située en périphérie de la ville, au milieu d'un village tranquille. De nombreuses maisons classiques, généralement à deux étages, ont été construites ici. Les jardins sont naturels, verdoyants et soignés. La maison rénovée du couple est immédiatement remarquée et apporte une certaine fraîcheur dans la banlieue avec son toit plat.

Andrea et Michael se sont construit une toute nouvelle maison sur la base d'une maison qui répond désormais au niveau d'efficacité énergétique de l'habitat moderne. Le couple est heureux : „La rénovation s'est bien passé. Les grandes fenêtres apportent tellement de lumière et créent un climat agréable.“



POSE

POSEURS CERTIFIÉS QUI GARANTISSENT UNE POSE CONFORME

Nos distributeurs veillent à ce que seuls des poseurs qualifiés et certifiés procèdent à l'installation de fenêtres, de portes et d'éléments de grande surface. En effet, une pose conforme dans les règles de l'art est indispensable pour assurer une utilisation durable et optimale.





INSTALLATION PARFAITE QUEL QUE SOIT LE TYPE DE CHANTIER ET LA TAILLE DES PRODUITS

Qu'il s'agisse d'une petite fenêtre ou d'un grand soulevant-coulissant, une pose professionnelle est essentielle pour chaque fenêtre. En effet, elle est indispensable pour que vos fenêtres fonctionnent parfaitement et vous satisfasse sur le long terme. Cela ne signifie pas uniquement que la fenêtre puisse s'ouvrir et se fermer sans problème. Si la fenêtre n'est pas posée correctement, il peut en résulter des pertes de chaleur et des dommages du bâtiment. C'est précisément entre le mur et la fenêtre que l'on peut perdre le plus de chaleur ; les différences de température engendrent alors de la condensation et dans le pire des cas, des moisissures.

Dans le cas de très grandes fenêtres ou de soulevants-coulissants, la pose est parfois un vrai défi. Beaucoup de mains entraînées doivent travailler ensemble pour que la fenêtre soit placée correctement. Pour Internorm et ses distributeurs, l'installation commence donc dès la planification du projet. Afin que celle-ci se déroule correctement et de manière professionnelle, elle n'est effectuée que par des poseurs formés et certifiés par nos partenaires.

Avec des moyens de transport adéquats et une grue, il est possible de poser des fenêtres de grandes dimensions quasiment partout. Les distributeurs Internorm qualifiés vous conseillent de manière compétente pour tous les souhaits d'architecture personnalisés et réalisent vos idées de conception.





Passif

Un investissement durable

La maison passive assure une température idéale sans aucune variation en hiver et en été et cela, sans système de chauffage.



FENÊTRES POUR MAISON PASSIVE

La notion «maison passive» a été à la base le résultat de quelques expériences en Autriche dans les années 1978, mais c'est essentiellement en Allemagne dans les années 80/90 que le label «Passiv-Haus» fut créé.

L'approche étant de minimiser les besoins énergétiques d'une maison. Au vu de l'évolution, en particulier du coût des matières premières énergétiques et la sensibilité écologique, ce concept était précurseur au niveau de son approche.

En France, la RT2012 était un point de départ, puis la maison basse consommation (BBC), mais aussi l'évolution vers des maisons BEPOS (maison à Energie positive), nous prouve bien que cette approche est une approche d'avenir.

La fenêtre Internorm, au vu de ses performances permet pleinement de répondre à ces exigences.

L'utilisation de la chaleur créée par les rayons du soleil par les fenêtres et la chaleur dégagée par les appareils et personnes est suffisante pour le chauffage. L'énergie thermique nécessaire à une maison passive est de 10 % de celle d'une maison conventionnelle.

L'essentiel de la maison passive

L'exploitation active de l'énergie existante – minimiser les déperditions de chaleur, optimiser les apports de chaleur – est la base de la maison passive. Or, les seuls composants certifiés pour maisons passives ne font pas encore la maison passive elle-même. Le tout est davantage la somme de ses composants. L'interaction des éléments entre eux est tout aussi essentielle.

Une étude complète s'impose (réalisé sur la base du logiciel PHPP) :


- Besoin d'énergie de chauffage < 15 kWh/m²
- Besoin d'énergie primaire (chauffage/eau chaude/appareils domestiques) < 120 kWh/m²
- Résultat du test d'infiltrométrie (blower-door) : n50 < 0,6 h⁻¹

En résumé, le principe d'une construction passive ou/et haute performance, c'est :

- Une isolation maximale
- Une bonne utilisation des apports gratuits solaires (orientation et apport solaire optimisé)
- Une régulation thermique des flux d'air
- Un système de renouvellement de l'air permettant de récupérer les calories sortantes et de réduire les déperditions dues à l'air entrant
- Une étanchéité à l'air très performante
- Une utilisation d'appareils électriques et électroménagers performants
- Un recours systématique aux énergies renouvelables

CONSEILS DU MENUISIER

COMPRENDRE LES DIFFÉRENTES MESURES DE PERFORMANCE D'UNE FENÊTRE

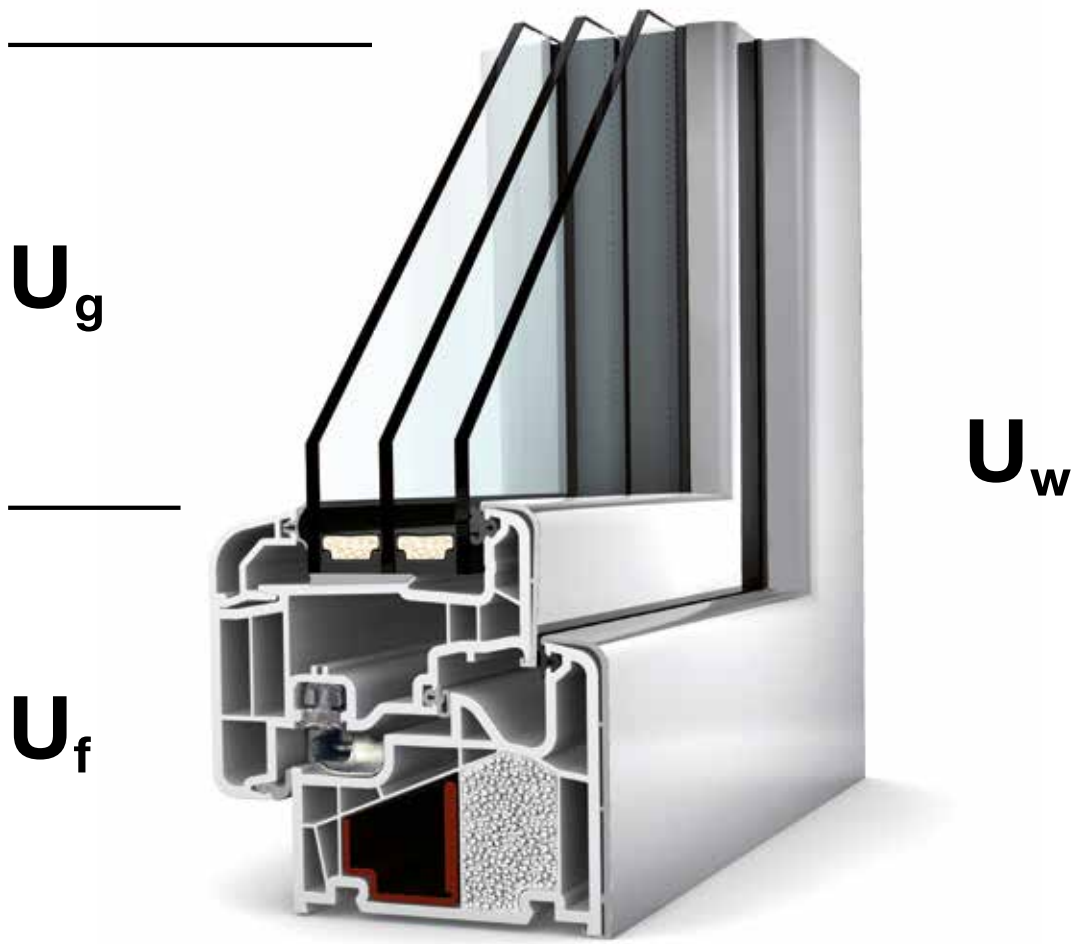

U_g = Isolation thermique du vitrage seul (Glass)

U_f = Isolation thermique du cadre seul (Frame)

U_w = Isolation thermique global de la fenêtre (Windows)

Facteur g = Proportion du flux énergétique solaire que le vitrage laisse passer

R_w = Affaiblissement acoustique en décibels de la fenêtre

S_w = Facteur solaire de la fenêtre complète

Psi = Valeur de l'intercalaire




- 1 Privilégiez toujours **3 joints** plutôt que 2 pour augmenter la performance et protéger la quincaillerie de l'humidité et de la poussière. Joints interchangeables non coupés et non soudés dans les angles.



- 2 N'hésitez pas à équiper vos fenêtres et portes-fenêtres d'un oscillo-battant. Étanchéité parfaite, ventilation, résistance à l'effraction. Privilégiez des paumelles réglables bi-directionnelles.



- 3 Pensez au triple vitrage quelle que soit l'exposition (obligatoire RT2020, BBC et Passif). Bonne résistance thermique et bon apport solaire grâce au vitrage ECLAZ.



- 4 Comme votre pare-brise de voiture, le procédé de collage du **I-tec Vitrage** apporte une stabilité à votre menuiserie à l'épreuve du temps.

I-tec Vitrage



- 5 Privilégiez un produit de fabrication certifié ISO 9001 - CE 14351-1.



- 6 Pour le PVC, optez pour un dormant renforcé avec de l'acier pour une pose optimale.

COLORIS

INTÉRIEUR DE LA FENÊTRE

PVC

	KF 510	KF 520	KF 310 Smart	KF 310	KV 350	KF 410 studio	KF 410 home p.	KF 410 home s.	KF 410 ambiente	KV 440 studio	KV 440 home p.	KV 440 home s.	KV 440 ambiente	KS 430
PVC Blanc	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DÉCOR														
Chêne doré				x	x			x	x			x	x	x
Edelweiss				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Blanc Crème				x	x			x	x			x	x	x
Gris anthracite	x	x		x	x	x	x			x	x			x

Bois

ÉPICÉA lasuré HF 410 HV 450 HF 310 HS 330

FI500	x	x	x	x
FI501	x	x	x	x
FI502	x	x	x	x
FI503	x	x	x	x
FI505	x	x	x	x
FI506			x	x
FI507			x	x

ÉPICÉA lasuré HF 410 HV 450 HF 310 HS 330

FI508			x	x
FI509			x	x
FI510	x	x	x	x

ÉPICÉA couvrant HF 410 HV 450 HF 310 HS 330

FI916	x	x	x	x
-------	---	---	---	---

MÉLÈZE lasuré HF 410 HV 450 HF 310 HS 330

LA600	x	x		x
LA604 huilé	x	x		x

CHÊNE lasuré HF 410 HV 450 HF 310 HS 330

EI700	x	x		x
EI701	x	x		x
EI706 huilé	x	x		x
EI707 huilé	x	x		x

FRÊNE lasuré HF 410 HV 450 HF 310 HS 330


ES800	x	x		x
-------	---	---	--	---

NOYER lasuré HF 410 HV 450 HF 310 HS 330

NU400	x	x		x
-------	---	---	--	---

EXTÉRIEUR DE LA FENÊTRE

PVC



Veuillez prendre note que tous les coloris intérieurs ne sont pas possibles pour toutes les gammes.

Des différences de couleur et de structure peuvent apparaître entre les représentations sur papier et les produits originaux en raison des conditions techniques d'impression et de fabrication.

Votre interlocuteur Internorm se fera un plaisir de vous conseiller et de vous montrer les échantillons originaux des coloris.

Capotage Aluminium

COULEURS STANDARDS*



COULEURS hirest***



COULEURS HDS**



COULEURS INOX



* Laquage haute résistance aux intempéries, à part M916 (qualité façade).

** Coloris tons bois avec différences de tons possibles.

*** Finitions **HM** (laquage haute résistance), **HF** (laquage finition texturée),

HFM (laquage finition texturée métallique), utilisation d'une poudre spéciale contre les intempéries.



COLORIS POIGNÉES INTERNORM

-  F1 Alu Naturel
-  F9 Alu-Acier
-  RAL910 blanc
-  F9714m noir mat
-  Laiton poli
-  Chrome satiné
-  Chrome/Inox mat
-  Laiton mat/Alu-Acier

POIGNÉES

VUE D'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME

Les poignées de fenêtre Internorm sont facilement maniables, de forme arrondie, carrées ou plates. A vous de décider quel type de poignée utiliser pour votre intérieur et choisissez celle qui vous convient le mieux dans notre gamme disponible.

REMARQUE : veuillez tenir compte des différentes possibilités selon la gamme et le design des fenêtres. Votre partenaire Internorm se fera un plaisir de vous conseiller sur les combinaisons possibles.



Poignée pour soulevant-
coulissant G80
Illus. en noir mat
Réf. 36133

Coloris disponibles



Poignée pour soulevant-
coulissant Dallas
Illus. en Alu Naturel
Réf. 36424

Coloris disponibles



Poignée pour soulevant-
coulissant Softline
Illus. en Alu Naturel
Réf. 32447

Coloris disponibles





Poignée G80
embase plate
Illus. en Alu Naturel
Réf. 36435

Coloris disponibles



Poignée G80
Illus. en Alu Naturel
Réf. 36404
(Réf. 36505
pour KF310/KF320/KV350)

Coloris disponibles



Poignée G80
verrouillable
Illus. en Alu Naturel
Réf. 36400

Coloris disponibles



Poignée G80 avec
bouton poussoir
Illus. en Alu-Acier
Réf. 36394

Coloris disponibles



Poignée Secustik® G80
Illus. en Alu Naturel
Réf. 36428

Coloris disponibles



Poignée Secustik®
Austin embase plate
Illus. en noir mat
Réf. 36170

Coloris disponibles



SecuForte®
Illus. en noir mat
Réf. 36132

Coloris disponibles



Poignée Secustik® Dallas
Illus. en Alu Naturel
Réf. 36426

Coloris disponibles



Poignée standard
Illus. en Alu Naturel
Réf. 33899
(Réf. 36504
pour KF310/KV350)

Coloris disponibles



Poignée avec bouton
poussoir
Illus. en Alu Naturel
Réf. 33885

Coloris disponibles



Poignée décorative
Bruxelles
Illus. en chrome satiné
Réf. 34592

Coloris disponibles



Poignée Amsterdam
Illus. en Alu Naturel
Réf. 36416

Coloris disponibles



Poignée décorative
Athanai
Illus. en Laiton mat/
Alu-Acier
Réf. 34594

Coloris disponibles



Poignée verrouillable
Illus. en Laiton
Réf. 33886

Coloris disponibles



Poignée décorative
Atlanta
Illus. en Laiton
Réf. 34750

Coloris disponibles





BALCON À LA FRANÇAISE

UN EXTÉRIEUR TOUJOURS ACCESSIBLE

L'architecture moderne se caractérise notamment par de grands vitrages, des fenêtres et des portes fenêtres donnant sur la façade directement. Par souci d'aspect et pour profiter en toute tranquillité de la vue, on renonce souvent à un balcon ou à une terrasse et il n'est pas toujours permis d'en construire dans de nombreuses grandes villes.

Le „balcon à la française“ offre une solution idéale tout en conservant la sécurité aux personnes, dans le cas de présence d'ouverture vitrée descendant jusqu'au plancher de la pièce. Il est possible d'utiliser soit un garde-corps vitré, soit des barres (carrées ou rondes). Reportez-vous à la réglementation en vigueur.



Différentes variantes du balcon à la française



Configuration de l'appui en verre VSG avec protection des bords



Configuration avec barre arrondie, acier inoxydable



Configuration avec barre carrée, acier inoxydable



Chinchilla



Linea



UADI



Kathedral martelé



Masterpoint



Altdeutsch K



Ornament 504



Verre armé



Mastercarré



Reflo



Satinato blanc

VERRES DÉCORATIFS

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les verres décoratifs présentés ici ne correspondent pas toujours à la réalité en termes de couleur et de structure. Afin d'éviter tout malentendu, veuillez comparer les échantillons de verres chez votre distributeur Internorm.

Buée sur la face extérieure du vitrage :

Après des nuits froides, les vitres peuvent être embuées à l'extérieur. Présente ponctuellement en intersaison, le matin essentiellement, cela est parfois ressenti comme gênant - mais c'est en fait une garantie de performance thermique du vitrage.

Buée à l'intérieur :

La vapeur d'eau de certaines pièces et plus particulièrement la cuisine, et la salle de bains, augmente l'humidité de l'air intérieur de votre habitation. Si l'on ne dispose pas d'assez d'air frais et donc d'une ventilation correcte, cette humidité peut se révéler sous forme de condensation sur le vitrage face intérieure. Pensez à aérer régulièrement vos pièces.

Vous trouverez davantage de conseils pour éviter la buée, sur notre site Internet ainsi que dans le manuel Internorm, mode d'emploi pour l'entretien, la maintenance et les garanties.



VITRAGE

La plupart des vitrages isolants et des vitrages de sécurité monocouche qui sont incorporés dans des produits Internorm proviennent de notre propre production. Nous avons toujours eu à coeur d'innover et de suivre la tendance avec des solutions innovantes et hautement isolantes pour le verre.

Vitrage de protection thermique

Les revêtements en métal précieux et les gaz rares, tels que l'argon ou le krypton, sont placés dans les interstices de la vitre et assurent une isolation thermique parfaite. Si vous optez pour un vitrage de protection thermique en triple vitrage au lieu d'un double, vous pouvez obtenir jusqu'à 40 % de surfaces vitrées en plus, avec des coûts de chauffage constants.

INTERCALAIRES DE VITRAGES

Internorm propose 2 types d'intercalaires Aluminium ou ISO. L'intercalaire ISO (Warm Edge) est particulièrement intéressant pour augmenter la performance de la menuiserie et pour diminuer les problèmes de condensation au pourtour du verre.



Intercalaire
Alu




Intercalaire
ISO

VITRAGES DE SÉCURITÉ

Il existe 2 types de vitrages destinés à la sécurité des biens ou des personnes :

- le vitrage feuilleté est composé de 2 vitres reliées entre elles par des films transparents, ils sont destinés à retarder l'effraction ou à servir de garde-corps.
- le vitrage trempé est 7 fois plus statique et plus dur qu'un verre classique et lorsqu'il se brise, il ne risque pas de blesser les personnes.




Vitrage trempé : en cas de choc, se brise en mille petits morceaux, évitant les risques de coupure (ex : les vitres latérales de votre voiture)



Vitrage feuilleté : en cas de choc, ne se brise pas, le vitrage reste entier bien que fissuré (ex : le pare-brise de votre voiture)



Vitrage classique : en cas de choc, se brise et risque de blesser les personnes.

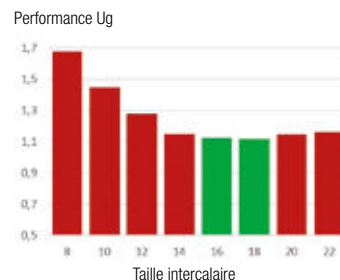



ECLAZ® LE VITRAGE PREMIUM

EN STANDARD SUR TOUTES LES FENÊTRES INTERNORM

La lumière du soleil est indispensable pour plusieurs raisons. Le spectre des couleurs et l'intensité de la lumière naturelle plongent les pièces dans des ambiances lumineuses exceptionnelles. La lumière du soleil a un effet **positif sur notre santé, augmente la concentration et la productivité tout en apportant du bien-être**. La lumière artificielle ne peut produire cet effet.

Des fenêtres équipées d'un vitrage approprié avec un apport de luminosité suffisant dans l'espace intérieur jouent un rôle important dans le choix de vos produits. Des cadres de fenêtres minces et de grandes surfaces vitrées sont les conditions essentielles de l'architecture moderne. Les fenêtres placées de manière stratégique fournissent aux pièces une lumière correctement dosée. Il est par exemple important de laisser entrer les premiers rayons du soleil dans les chambres à coucher afin de pouvoir démarrer activement la journée.

NOUVEAU : jusqu'à 10% de lumière du jour en plus avec le vitrage Premium ECLAZ®

Pour apporter encore plus de lumière naturelle à votre intérieur, le vitrage Premium ECLAZ® est d'ores et déjà standard chez Internorm. Les rayonnements du spectre lumineux sont diffusés à travers le verre et assurent jusqu'à 10 % de lumière du jour en plus.

LA DIFFÉRENCE EST INDÉNIABLE



Vitrage standard

Les fenêtres avec vitrage standard tiennent les pièces au chaud, mais elles absorbent jusqu'à 25% de la lumière du jour.

Vitrage ECLAZ®

Les fenêtres avec vitrage ECLAZ® sont aussi bien isolées que n'importe quel autre triple vitrage, mais laissent entrer jusqu'à 10 % de lumière du jour en plus dans l'espace intérieur.

Type de vitrage	Double classique	Double Internorm	Triple classique	Triple Internorm
Type de traitement de couche	Standard	ECLAZ	Standard	ECLAZ
Épaisseur	24 mm	24 mm	48 mm	48 mm
Construction	4-16-4	4-16-4	4-18-4-18-4	4-18-4-18-4
Apport/facteur solaire g (%)	65% ★★★★★	71% ★★★★★	54% ★★★★★	60% ★★★★★
Transmission lumineuse TI (%)	82% ★★★★★	83% ★★★★★	74% ★★★★★	77% ★★★★★
Thermique Ug (W/m²K)	1,1 ★★★★★	1,1 ★★★★★	0,5 ★★★★★	0,5 ★★★★★

LES AVANTAGES EN UN COUP D'OEIL, PAR RAPPORT AUX VITRAGES DU MARCHÉ, ECLAZ® PROPOSE :



Plus de lumière et de transparence

- Le revêtement spécial laisse entrer plus de lumière du jour dans l'espace intérieur et rend celui-ci plus clair et plus accueillant.
- Il permet une vue parfaite de l'extérieur. Les reflets sont également réduits et la couleur du vitrage côté extérieur est neutre.



Une meilleure santé et productivité

- ECLAZ® équilibre l'horloge interne, régule les phases de sommeil et de réveil, la fréquence cardiaque, la tension artérielle et l'humeur.
- La lumière du jour a un impact considérable sur la productivité et augmente la capacité d'apprentissage et de concentration.



Plus de bonheur et de bien-être

- La lumière du jour a un spectre lumineux équilibré et régule le foyer de sérotonine, qui est responsable du bien-être et de l'énergie vitale.
- Avec 77% de transmission lumineuse, vous bénéficiez d'une plus grande lumière du jour et d'une meilleure santé et bien-être.



Plus d'efficacité énergétique et d'économies sur les coûts de chauffage

- Moins de pertes de chaleur : ECLAZ® isole parfaitement l'espace intérieur et réduit ainsi les coûts de chauffage.
- Plus d'énergie : avec un débit de 60 %, plus d'énergie solaire pénètre dans l'habitat.



Toujours plus en standard

- ECLAZ® est installé en standard sur chaque fenêtre Internorm.
- Vous bénéficiez des avantages de ce vitrage premium sans surcoût.



PROTECTION SOLAIRE ET MOUSTIQUAIRES

DE NOMBREUSES VARIANTES ET COMBINAISONS POSSIBLES.

Les protections solaires ainsi que les moustiquaires complètent les fonctions de la fenêtre. Plusieurs solutions permettent de s'adapter au design et à votre façade.

Stores intégrés : une protection visuelle et une protection contre la chaleur grâce à une Jalousie intégrée dans la fenêtre.

Store intérieur : monté directement sur le vantail de la fenêtre, le cache peut être adapté à la couleur de la face intérieure de la fenêtre.

Brises-soleil (BSO) : une protection optimale contre la chaleur particulièrement préconisée pour les grandes surfaces vitrées.

Volets rénovation : en caisson à pan coupé, s'harmonisant avec tous types de bâtiments.

Volets roulants intégrés : caisson monobloc en PVC directement intégré sur la fenêtre pour le neuf comme pour la rénovation.

Moustiquaires : fixe, enroulable, ouvrant à l'anglaise, accordéon ou coulissante.

Volets battants : volets en Aluminium déclinés sous différentes formes et couleurs.



Brise-soleil



Volets rénovation



Volets roulants intégrés



Stores intégrés



Stores intérieurs



Moustiquaire enroulable



Moustiquaire ouvrant à l'anglaise



Moustiquaire coulissante



NEW

Moustiquaire accordéon



Volets battants

RÉCAPITULATIF DES GAMMES

PVC



KF 310



KF 320



KF 410



KF 510



KF 520

Performance thermique

Vitrage ECLAZ® en W/m²K	KF 310	KF 320	KF 410	KF 510	KF 520
	$U_w = 0,76$	$U_w = 0,72$	$U_w = 0,71$	$U_w = 0,71$	$U_w = 0,70$

Performance phonique (en dB)

	KF 310	KF 320	KF 410	KF 510	KF 520
	33 – 45	35 – 45	34 – 45	34 – 46	33 – 46

Sécurité

	KF 310	KF 320	KF 410	KF 510	KF 520
	RC1N, RC2	RC1N, RC2	RC1N, RC2	RC2, RC3	RC2, RC3

Ferrage

	KF 310	KF 320	KF 410	KF 510	KF 520
	apparent	invisible	invisible	invisible, à clapet	invisible, à clapet

Dimensions en mm

	KF 310	KF 320	KF 410	KF 510	KF 520
Épaisseur dormant	71	71	90	90	90
Largeur dormant-ouvrant	107	97	113	95	85
Largeur battement	119	100	133	100	96
Largeur meneau	170	154	187	147	148

Modèles possibles

	KF 310	KF 320	KF 410	KF 510	KF 520
Fenêtre standard (fixe, ouvrant, soufflet)	•	•	•	•	•
Coulissant translation	•	•	•	•	
Porte d'entrée	•	•	•	• (Euronut)	

Designs disponibles

	KF 310	KF 320	KF 410	KF 510	KF 520
home soft	•		•	•	
home pure			•	•	
home soft			•	•	
ambiente	•		•	•	
studio		•			•


Plus d'informations page

	KF 310	KF 320	KF 410	KF 510	KF 520
	36	38	40	42	44

PVC/ALUMINIUM

						
KF 310	KF 320	KF 410	KF 510	KF 520	KV 350	KV 440
$U_w = 0,76$	$U_w = 0,72$	$U_w = 0,71$	$U_w = 0,71$	$U_w = 0,70$	$U_w = 1,1$	$U_w = 0,78$
33 – 45	35 – 45	34 – 45	34 – 46	33 – 46	38 – 44	39 – 45
RC1N, RC2	RC1N, RC2	RC1N, RC2	RC2, RC3	RC2, RC3	RC1N, RC2	RC1N, RC2
apparent	invisible	invisible	invisible, à clapet	invisible, à clapet	apparent	invisible
74	74	93	93	93	74	93
107	97	113	95	85	112	118
119	100	133	100	96	130	144
170	154	187	147	148	181	198
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•			
•	•	•	• (Euronut)			
home pure home soft ambiente	studio	studio home pure home soft ambiente	home pure	studio	studio home pure home soft ambiente	studio home pure home soft ambiente
36	38	40	42	44	46	48

BOIS/ALUMINIUM



HF 310



HF 410



HV 450

Performance thermique en W/(m²K)

Vitrage ECLAZ®

$U_w = 0,69$

$U_w = 0,71$

$U_w = 0,97$

Performance phonique (en dB)

33 – 46

33 – 45

41 – 46

Sécurité

RC1N, RC2

RC1N, RC2

RC1N, RC2

Ferrage

invisible

invisible

invisible

Dimensions en mm

Epaisseur dormant

85

85

85

Largeur dormant-ouvrant

114

108

108

Largeur battement

134

124

124

Largeur meneau

173

173

173

Modèles possibles

Fenêtre standard (fixe, ouvrant, soufflet)

•

•

•

Coulissant translation

•

•

Porte d'entrée

•

•

Designs disponibles

studio

home pure

home soft

ambiente

studio

home pure

home soft

ambiente

home pure

home soft

ambiente

Plus d'informations page

50

52

54

COULISSANTS



KS 430



HS 330



HX 300

Performance thermique en $W/(m^2K)$

Vitrage ECLAZ®	$U_w = 0,68$	$U_w = 0,73$	$U_w = 0,74$
----------------	--------------	--------------	--------------

Performance phonique (en dB)

33 – 43	32 – 40	34 – 47
---------	---------	---------

Sécurité

RC1N, RC2	RC1N, RC2	–
-----------	-----------	---

Dimensions en mm


Epaisseur dormant	200/203	209	100
Largeur dormant-ouvrant	169	178	108
Largeur battement	173	222	–
Largeur meneau	–	–	91,8/111,8

Plus d'informations page

62	63	58
----	----	----





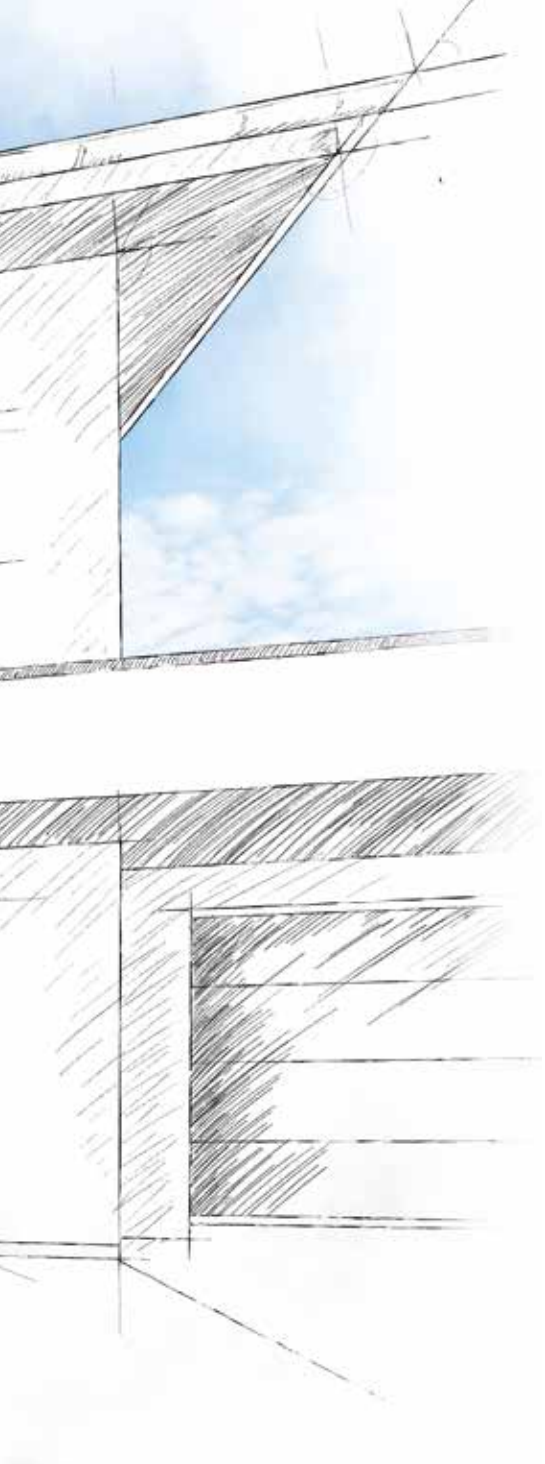

UNE PORTE D'ENTRÉE ADAPTÉE À VOTRE HABITATION

PORTES PVC-PVC/ALU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dormant de 71 ou 90 mm
- Disponible en double ou triple vitrage selon gamme et design
- Vitrage décor ou sécurité
- Finitions intérieures compatibles avec les fenêtres KF 310, KF 320, KF 410 et KF 510 (Euronut)
- Coloris du capotage Alu ext selon gamme complète Internorm
- Seuil à rupture thermique
- Paumelles 3D réglables
- Serrure à relevage (DTSM) ou serrure semi-automatique (NT)
- Poignée béquille selon gammes
- Multi-points de fermeture
- Vitrage collé



Isolation thermique Ud
jusqu'à 0,69 W/m²K



Isolation acoustique
jusqu'à 46 dB



Becs de canes pour
un maintien parfait



Galets champignons
pour une bonne
sécurité



Bec de cane
et pêne de cylindre



Becs de canes pour
un maintien parfait

POIGNÉES DOUBLE BÉQUILLES



33851



36372



34579



36357



HS10

PORTES BOIS/ALU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dormant de 85 mm
- Disponible en double ou triple vitrage selon gamme et design
- Technologie I-Tec Core (HF 410)
- Vitrage décor ou sécurité
- Essences et finitions intérieures compatibles avec les fenêtres HF 310 et HF 410
- Coloris du capotage Alu ext selon gamme complète Internorm
- Seuil à rupture thermique
- Paumelles 3D réglables
- Serrure à relevage (DTSM) ou serrure semi-automatique (NT)
- Poignée béquille selon gammes
- Multi-points de fermeture
- Vitrage collé



Isolation thermique Ud
jusqu'à 0,69 W/m²K




Isolation acoustique
jusqu'à 46 dB



Becs de canes pour un maintien parfait



Galets champignons pour une bonne sécurité



Bec de cane et pêne de cylindre



Becs de canes pour un maintien parfait

VITRAGES



Chinchilla



Masterpoint



Verre armé



Linea



Mastercarré



Cathedral martelé



UADI



Satinato blanc



Ornament 504



Altdeutsch K



Reflo

Présentation non exhaustive de notre gamme de portes d'entrée. Pour plus de détails, se reporter aux documentations spécifiques.

Les nouvelles portes Internorm de designer

UN DESIGN PRESTIGIEUX À L'ÉLÉGANCE INTEMPORELLE

Un design d'une toute autre dimension : c'est ce que le designer Denis Vesel a créé avec les nouvelles portes d'entrée Internorm. Avec la conception de ces portes, il a su concrétiser sa vision d'une excellence intemporelle, de l'idée initiale jusqu'au produit fini, en passant par ses premières ébauches, il est parvenu à créer un design qui fait forte impression : *« Mon ambition était de créer une nouvelle dimension de design qui plairait aux clients. L'aspect de la porte doit être naturel, inspirant et rendre l'entrée de chaque maison unique ! »*

design.VD



Une approche minimaliste pour un design moderne. La poignée est cachée et encastrée dans le panneau de la porte, ce qui lui apporte un aspect épuré et élégant. L'ouverture de la poignée est légèrement incurvée aux deux extrémités pour créer une sensation de douceur et évoquer plus de grandeur et d'élégance. Les finitions vont de l'Aluminium à l'aspect classique jusqu'au décor bois.

design.VP



Une apparence élégante et chaleureuse grâce à des lignes douces et une poignée encastrée : cette porte d'entrée promet un design gracieux, s'adaptant aux designs classiques et simples. Ici aussi, son aspect peut être personnalisé grâce à différentes combinaisons de couleurs.

design.VK



Le design minimaliste, associé à un choix de coloris et de finitions assorties, fera de votre porte la carte de visite de votre maison. La principale caractéristique du design est constituée de deux bandes latérales qui créent un effet visuel unique. Le design symétrique donne une impression de précision et d'élégance. La poignée renforce ce sentiment et contribue à l'esthétisme de la porte. Les différentes possibilités de combinaisons de couleurs permettent de créer une apparence minimaliste et avant-gardiste.

design.VG



Des détails gracieux, des incrustations discrètes et une barre de porte apparente attire le regard. Le design moderne et esthétique de la porte est encore plus élégant avec une finition aux couleurs neutres ou des matériaux naturels. La poignée court tout le long de la porte, ce qui la fait paraître plus haute et plus épurée. La possibilité de choisir différentes combinaisons de couleurs ou de finitions, permet de personnaliser son apparence pour qu'elle s'intègre aussi bien dans un design de maison sobre que dans un design avant-gardiste.

design.VN



Un mélange de design épuré caractérise l'aspect de cette porte d'entrée. Les fines ouvertures vitrées et disposées verticalement ajoutent du dynamisme pour créer une sensation de grandeur et d'espace. La poignée placée horizontalement apporte un certain confort d'utilisation à la porte ainsi qu'une dynamique supplémentaire. Des tons gris classiques, une décoration élégante de couleur noire ou bois, le choix des finitions et des coloris ouvre la voie à de nombreuses combinaisons possibles avec d'autres éléments de design de la maison.





LE SENTIMENT D'UN
DESIGN UNIQUE



PORTES ALU

AT 500

Ouvrant standard avec panneau parclosé
Profil 3 chambres avec mousse isolante

Isolation thermique Ud



jusqu'à 0,91 W/m²K

Isolation phonique



jusqu'à 40 dB

Epaisseur dormant



93 mm



AT 510

Décalage intérieur et extérieur
Profil 3 chambres avec âme en verre isolant

Isolation thermique Ud



jusqu'à 0,98 W/m²K

Isolation phonique




jusqu'à 38 dB

Epaisseur dormant



93 mm

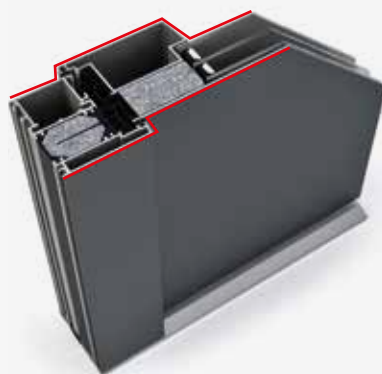

AT 520

Décalage intérieur et extérieur
Profil 3 chambres avec mousse isolante

Isolation thermique Ud



jusqu'à 0,81 W/m²K

Isolation phonique




jusqu'à 32 dB

Epaisseur dormant



93 mm

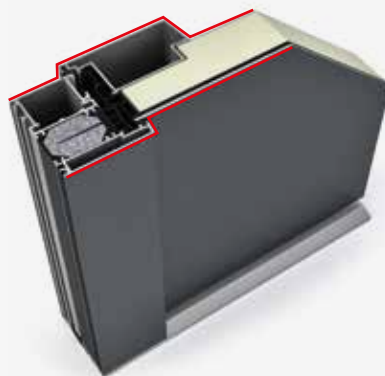

AT 530

Affleurant intérieur et extérieur
Profil 3 chambres avec mousse isolante

Isolation thermique Ud



jusqu'à 0,75 W/m²K

Isolation phonique



jusqu'à 34 dB

Epaisseur dormant



93 mm



AT 540

Totalement affleurant intérieur et extérieur
Profil 3 chambres avec mousse isolante

**Isolation
thermique Ud**



jusqu'à 0,78 W/m²K

**Isolation
phonique**



jusqu'à 35 dB

Epaisseur dormant



93 mm



PORTES BOIS/ALU

HT 400

Affleurant intérieur et extérieur
Isolation avec mousse isolante

**Performance
thermique Uw**



jusqu'à 0,73 W/m²K

**Affaiblissement
acoustique**



jusqu'à 34 dB

Epaisseur dormant



85 mm



HT 410

Totalement affleurant intérieur et extérieur
Isolation avec mousse isolante

**Performance
thermique Uw**



jusqu'à 0,58 W/m²K

**Affaiblissement
acoustique**



jusqu'à 34 dB

Epaisseur dormant




121 mm



Caractéristiques identiques à toutes les gammes :

- 3 joints
- Seuil rupture thermique
- Profil avec mousse isolante (sauf AT510, HT400 et HT410)
- Verrouillage multi-points
- Sécurité jusqu'à RC3

Présentation non exhaustive de notre gamme de portes d'entrée.
Pour plus de détails, se reporter au catalogue Portes 2022.

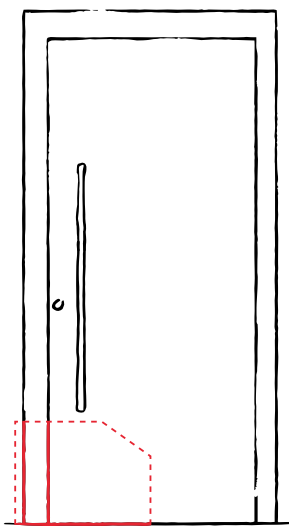



1^{ÈRE} MARQUE EUROPÉENNE DE FENÊTRES

UNE ENTREPRISE
FAMILIALE FORTE



3^{ème} GENERATION

Christian Klinger, Anette Klinger,
et Stephan Kubinger

Internorm est une entreprise familiale depuis plus de 90 ans. La serrurerie, créée par un seul homme est devenue la plus grande marque de fenêtres à l'échelle internationale.

Plus de 27 millions d'unités de fenêtres et de portes - 100 % Made in Autriche - ont quitté nos trois usines de production à Traun, Sarleinsbach et Lannach. De la naissance de la fenêtre en PVC à la production de fenêtres en Bois/Aluminium, en passant par les innovations modernes en matière de haute technologie et de design, notre entreprise familiale se démarque à l'échelle européenne. Un développement technique et des innovations constantes font de nous des pionniers dans ce secteur.

Nos 1974 collaborateurs européens sont des spécialistes qui agissent avec beaucoup de passion, d'inventivité et d'amour du détail. Avec plus de 1300 distributeurs dans 21 pays, nous vous garantissons une qualité de produit parfaite et une qualité de service haut de gamme.



NOUS VOUS GARANTISSONS UN SERVICE UNIQUE

EN TANT QUE PREMIÈRE MARQUE DE FENÊTRES EN EUROPE

Présent depuis 2001 en France, Internorm travaille exclusivement avec un réseau de professionnels et de poseurs qualifiés dans le domaine de la menuiserie.



Avec une trentaine de collaborateurs, Internorm assure sa présence en France depuis son siège à Sausheim près de Mulhouse en Alsace. Centre de formation, Internorm forme tout au long de l'année ses distributeurs pour assurer un service et une prestation optimale.

**Il y a forcément un professionnel Internorm
près de chez vous !**



Un distributeur proche de chez vous
qui assure un service de proximité
et un suivi professionnel.





TRAUN/HAUTE-AUTRICHE

Production de portes, de fenêtres PVC, produits Aluminium et vitrage isolant, centre d'essai - siège social de Internorm/groupe IFN



SARLEINSBACH/HAUTE-AUTRICHE

Assemblage PVC, vitrage isolant et extrusion



LANNACH/STYRIE

Production produits Bois/Aluminium

NOS USINES

100 % MADE IN AUTRICHE

Dans nos trois usines de production en Autriche (Traun, Sarleinsbach, Lannach), nos collaborateurs fabriquent les fenêtres et portes de vos rêves.

Un concept révolutionnaire alliant économie et écologie : la conception globale des gammes de fenêtres est entièrement entre nos mains, de la recherche et du développement à la logistique en passant par l'extrusion, l'assemblage, la production de verre isolant le recyclage et les technologies de fabrication les plus modernes et sophistiquées.

Nos collaborateurs sont des spécialistes du détail, passionnés et créatifs. Le département de recherche de la société développe en permanence de nouveaux produits et technologies pour vous offrir encore plus de confort et de sécurité.



Un transport unique en son genre

Départ usine par ferroutage en containers et livraison par camions spécialement aménagés, sans emballage inutile. *L'écologie et le développement durable sont au coeur de l'ensemble des réflexions menées par Internorm.*

GARANTIES

En sa qualité de leader européen en fabrication de fenêtres et portes, Internorm est riche d'une expérience de 90 ans en matière de développement de produits et d'assurance de qualité. Notre nom est synonyme de produits d'une fiabilité exceptionnelle et d'une durée de vie élevée. Voici nos garanties :

Garantie



- Sur les volets roulants, BSO, volets battants et Jalousies (sauf motorisations : 5 ans)

Les pièces en mouvement (tablier de volet roulant, lame de BSO, lame de jalousie ou toile de moustiquaire) soumis à un risque de détérioration par suite d'une mauvaise manipulation, d'un mauvais réglage ou pour des raisons météorologiques ne seront pas pris en garantie.

Garantie



- Contre les décolorations et l'apparition de fissures de surfaces de profils de stores à rouleaux en PVC.
- Contre les décolorations et l'apparition de fissures aux surfaces éloxées ou thermolaquées de profils de stores à rouleaux et de jalousies en aluminium.
- Sur le fonctionnement des ferments de fenêtre et de porte sous réserve du respect des directives de montage et d'entretien Internorm.

Garantie



- Contre les corrosions de poignées de portes d'entrée dotées d'une couche en PVD lors de l'absence de dommages mécaniques.
- Contre les changements de couleurs et les formations de fissures dans les panneaux décors des portes d'entrées. Aucune garantie pour tous changements de l'optique des surfaces suite aux salissures ou encrassement.
- Les moteurs de volets roulants et BSO

Garantie



- Contre les décolorations et l'apparition de fissures aux surfaces de profils de fenêtres et portes en PVC blanc.
- Contre les décolorations et l'apparition de fissures aux surfaces de profils de fenêtres et portes en PVC capotés du côté intérieur.
- Contre les décolorations et l'apparition de fissures sur les surfaces éloxées ou thermolaquées de profils de fenêtres et de portes en aluminium.
- Contre la buée entre les vitrages isolants avec intercalaire ISO ou en aluminium.
- Sur la fonction de l'association des matériaux bois, mousse thermique et profils en aluminium pour les modèles HF 310 et HV 350, sous réserve de l'application des conseils de montage et d'entretien indiqués par Internorm.
- Sur la fonction du collage et de l'étanchéité de vitrage isolant avec les profils de fenêtres pour les modèles HF 310 et HV 350, sous réserve de l'application des conseils de montage et d'entretien indiqués par Internorm.
- Sur le collage des petits bois à coller.

Garantie de travaux



De plus, Internorm se porte garant que les produits Internorm puissent être remis en état de manière régulière par nos spécialistes (pièces d'origine non obligatoires) et que leur fonctionnement intégral soit garanti pendant une période de 30 ans sous réserve d'absence de dommages physiques des cadres (=cadre et vantail). Le délai de garantie de 30 ans commence à la date de production. Les prestations et matériaux nécessaires ainsi que les heures de travail seront facturés aux taux en vigueur au moment de l'intervention.

Garanties / Extrait :

Le texte intégral de nos garanties, les conditions de prestations de garantie et les démarches nécessaires en cas de défaillance figurent dans le manuel Internorm. Vous recevez ce manuel lors de la livraison de nos produits. Vous pouvez également le demander à votre distributeur Internorm.

ENGAGEMENT

98 % DE SATISFACTION CLIENT
ET DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE CONSEIL

LES 10 ENGAGEMENTS INTERNORM



Disponibilité - Nous sommes facilement joignables et disponibles pour convenir ensemble d'un rendez-vous.



Showroom - Notre showroom vous offre un bon aperçu de l'ensemble de nos produits. Cela vous permettra de vous guider dans votre choix, le tout dans une ambiance agréable.



Écoute - Nous accordons beaucoup d'importance à votre projet, nous sommes toujours aimables, prévenants et restons à votre écoute pour répondre à vos besoins.



Conseil - En bon professionnel, nous vous conseillons sur l'ensemble des produits et des prestations afin de vous permettre de faire plus facilement votre choix. Nous vous proposons également un large choix d'accessoires.



Délais - Notre offre vous est transmise dans les délais convenus et doit correspondre exactement à ce qui a été défini lors de votre choix.



Offre - L'offre est présentée de manière claire et étudiée avec vous pour répondre à vos éventuelles questions.



Pose - Nous livrons et réalisons l'installation des produits commandés dans les délais prévus et en parfait état.



Poseurs - Tous les travaux sont réalisés de manière propre et ordonnée par une équipe de monteurs compétents.



Contrôle - Nous nous engageons à reprendre contact avec vous dans un délai raisonnable après l'installation pour nous assurer que les prestations vous conviennent.



Suivi - Nous répondons immédiatement et précisément à toutes vos questions et requêtes.

CERTIFICATIONS ET DISTINCTIONS



Organisme qualité autrichien



Logo normalisé du marquage CE (Norme européenne)



Bureau de contrôle



Laboratoire de contrôle Allemand (équivalent au CSTB)



Laboratoire de contrôle Autrichien (équivalent au CSTB)



Label de qualité RAL
Ral : Organisme de contrôle allemand



Ral : Organisme de contrôle allemand
RAL Vitrage : Validation de la norme EN 1279



Ral : Organisme de contrôle allemand
RAL PVC : Validation de la norme EN 12608



Label PEFC
Gestion durable du bois



**TRIPLE VITRAGE
40 ANS D'EXPÉRIENCE**



**MEILLEUR TEST
BLOWER DOOR**



**ADAPTÉ AUX MAISONS
BBC ET PASSIVES**

e l e r o

**MOTEUR ELERO
TECHNOLOGIE ET
FIABILITÉ ALLEMANDE**

En raison de particularités d'impression et de techniques de fabrication, des différences entre les coloris au choix proposés et les produits originaux sont possibles. Votre distributeur Internorm vous montrera volontiers les échantillons de coloris originaux. Les couleurs et structures de vitrages à motifs ne peuvent pas toujours être représentées de manière conforme aux originaux. Afin d'éviter des malentendus, veuillez comparer les échantillons de verre auprès de votre distributeur Internorm.

Sous réserve de modifications techniques, de fautes de syntaxe et d'impression.

La société Internorm International GmbH est partenaire de licence ARA. Notre numéro de licence est 4477.

IMPRESSION

Éditeur: Internorm International GmbH, Ganglgutstrasse 131, A-4050 Traun

Photos: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee
Isa Stein, Studio für Kunst und Architektur, A-4020 Linz | Bernhard Hörtnagl, A-6020 Innsbruck
Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Mise en page et Litho: Internorm International GmbH, A-4050 Traun - Aude Richard graphiste Internorm France

Impression : PARMENTIER IMPRIMEURS 1 rue Gutenberg 67610 LA WANTZENAU



ENTRETIEN DES PRODUITS

Les produits Internorm nécessitent peu d'entretien et sont faciles à nettoyer. Si vous respectez les recommandations en matière de nettoyage, d'entretien et de maintenance, vous profiterez pleinement et longtemps de vos produits Internorm. Suivre les conseils d'entretien vous permettra de conserver des surfaces impeccables et des joints bien étanches et également de permettre un bon fonctionnement des ferrures.

- Utilisez exclusivement les produits d'entretien Internorm spécifiques disponibles chez votre distributeur. Sachez que des produits dont la composition est inconnue provoquent souvent des détériorations à long terme.
- Les éléments extérieurs sont exposés non seulement aux intempéries mais également de plus en plus à la fumée, aux gaz d'échappement des usines et aux poussières agressives. Lorsqu'ils sont associés à l'eau de pluie ou à la rosée, les dépôts de ces matières peuvent endommager les surfaces et modifier leur aspect.

Les éléments extérieurs doivent par conséquent être nettoyés (au moins deux fois par an ou plus souvent selon le degré de saleté, l'environnement et la situation de pose) afin d'éviter que ces dépôts ne s'incrustent. Plus tôt vous enlevez les saletés de la surface, plus le nettoyage est facile.

- Respecter les indications supplémentaires de votre guide de garantie, d'entretien et de maintenance ainsi que les conseils d'utilisation et de sécurité qui figurent sur chaque produit d'entretien et de nettoyage.

N'hésitez pas à contacter votre distributeur Internorm pour avoir plus d'informations sur les produits et le contrat d'entretien (documentation détaillée disponible sur demande).



Entretien quincaillerie, joints d'étanchéité, nettoyant revêtement PVC et Alu

Internorm®

90 ANS

D'INNOVATION
DE PERFORMANCE
DE FIABILITÉ
ET DE QUALITÉ

Internorm Fenêtre SAS

10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale
BP 20073
F - 68392 SAUSHEIM CEDEX
Tel. : +33 (03) 89 31 68 10
E-Mail : sausheim@internorm.com

www.internorm.fr

Votre distributeur